




entrelec®


ADO ODPOJOVACÍ SVORKA ADO-ŠROUB D2.5/5.SNT2

39922814

D2,5/5.SNT2.ADO svorka s odpojovačem šedá

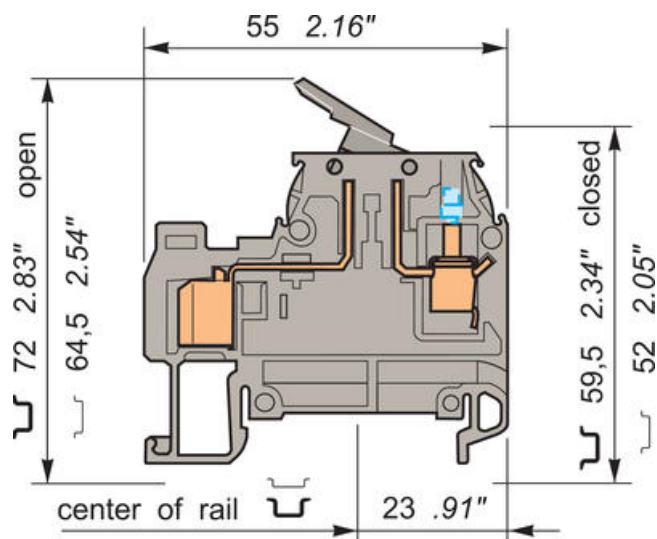

POPIS PRODUKTU



Šířka 5 mm

ADO-pro průřez vodiče 0.22 - 1 mm².

Šroubová svorka - pro průřez vodiče 0.2 - 4 mm².

Pro připojení více vodičů do jedné svorky, musí mít všechny vodiče stejný průřez..

TECHNICKÉ PARAMETRY

	IEC NFC VDE	UL	CSA
Průřez vodiče Šroub - pevný	0.2-2.5 mm ²	24-12 AWG	24-12 AWG
Průřez vodiče Šroub - lankový	0.2-2.5 mm ²	24-12 AWG	24-12 AWG
Průřez vodiče ADO - pevný	0.22-1 mm ²	22-16 AWG	22-16 AWG
Průřez vodiče ADO - lankový	0.22-1 mm ²	22-16 AWG	22-16 AWG
Jmenovité napětí (V st/ss)	320	300	300
Jmenovitý proud (A)	17.5		
Jmenovitý průřez	1.5 mm ²	12/16 AWG	12/16 AWG
Délka odizolování (mm)	9.5		
Doporučené utažení (Nm)	0.5-0.8		

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
0,22-1 mm2, ADO-Šroub, odpojovač, testovací zdířky 2 mm		D2.5/5.SNT2.ADO	39922814		50
0,22-1 mm2, ADO-Šroub, odpojovač, testovací zdířky 2,3 mm		D2.5/5.SNT23.ADO	39923012		
0,22-1 mm², ADO-Šroub, odpojovač, testovací zdířky 2 mm		D2.5/5.SNT2.ADO	39922915		

DOPLŇKY

Popis	Poznámka	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Lišta, neperforovaná 35x7,5x1 (2 m)		TS35	TS35	E2929954	40 m
Lišta, perforovaná, 35x7,5x1 (2 m)		TS35F	TS35/F5	E2929953	
Lišta, vysoká neperforovaná 35x15x1.5 (2 m)		TS35C	TS35/C	E2929956	20 m
Koncovka		BADL	39990302	E2925699	50
Krajní stěna, SN-ADO-šroub		FEDAD4	19935200	E2925864	20
Testovací banánek		FC2	786526	E2925658	10
Zkratovací hřeben 10-pólový		PC5	11354412	E2925677	
Izolační koncovka pro hřeben		EIP	11355024	E2925676	
Ruční nástroj, ADO		OUMAD	17946606	E1647040	1
Ruční automatický nástroj, ADO		OUPAD	17894404	E1647041	
Kit výměnné hlavy, ADO		OUTA	20528403	E2925799	
Nástroj na vyjmutí vodiče		EXAD2	20572100		

Popisy RC510

		
BADL		FEDAD4
		
FC2		PC5, EIP
		
CBD1		OUMAD
		
OUPAD, OUTA		RC510

SPECIFIKACE

Balení	50 ks
--------	-------

Barva	Šedá
Délka odizolování	9,5 mm
Doporučený plochý šroubovák	3,5 Ø mm
Hloubka	55 mm
Impulzní výdržné napětí	4000 V
Jmenovité napětí dle IEC	320 V
Jmenovitý proud dle IEC	10 A
Jmenovitý průřez dle IEC	1 mm ²
Materiál	Polyamid
Max. průřez laněného vodiče ADO svorky dle IEC	1 mm ²
Max. průřez laněného vodiče dle IEC	2,5 mm ²
Max. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC	1 mm ²
Max. průřez pevného vodiče dle IEC	4 mm ²
Max. utahovací moment	0,6 Nm
Min. průřez laněného vodiče ADO svorky dle IEC	0,22 mm ²
Min. průřez laněného vodiče dle IEC	0,22 mm ²
Min. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC	0,2 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle IEC	0,2 mm ²
Min. utahovací moment	0,4 Nm
Počet připojení	2 ks
Shoda s normami	CE, Gost R, RoHS
Šířka	5 mm
Třída krytí	IP20
Výška	64,5 mm

