




entrelec®

ŘADOVÉ MINIATURNÍ SVORKY DR1.5/5

11208602

DR1,5/5.1 svorka řadová miniaturní

- 1,5 mm² / 20 A
- 5 mm široký

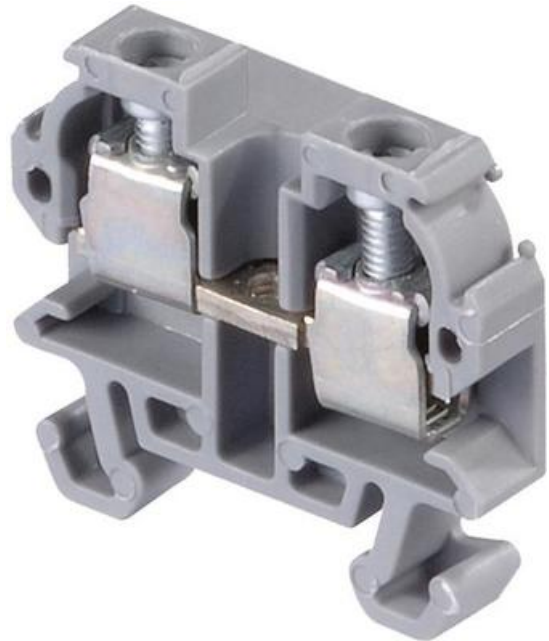


POPIS PRODUKTU

Miniaturní svorka, TS15-lišta

Šroub-šroub

Šířka 5 mm



* Při použití propojek je nutné vylomit předznačenou část boku svorky.

TECHNICKÉ PARAMETRY

		UL	NFC-VDE
Průřez vodiče	- pevný	22-18 AWG	0-2.5 mm ²
	- lankový	22-18 AWG	0-1.5 mm ²
Jmenovité napětí	V st/ss	300	250/300 earth C
Jmenovitý proud	A	10	20
Jmenovitý průřez		18 AWG	1.5 mm ²
Délka odizolování	mm	8.5	8.5
Doporučené utažení	Nm	0.4-0.6	0.4-0.6

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Standardní svorka s přepážkou pro lištu TS15		DR1.5/5	11208602		100
Standardní svorka bez přepážky pro lištu TS15		DR 1.5/5	11551016		

DOPLŇKY

Popis	Poznámka	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Lišta perforovaná 15x5.5 (2 m)		TS15F	TS15/F	E2929951	50x2 m
Koncovka pro lištu TS15		BA2	16471621	E2925296	50
Koncovka, bezšroubová, pro lištu TS15		BADRL	19942021		
Krajní stěna		FEDR5	11731823	E2925283	25
Oddělovač obvodů		SCDR61	17301610		
Testovací zdiřka 2 mm/8,5 mm		AL2	16731906		50
Testovací banánek		FC2	00786526	E2925658	10
Zkratovací propojka	2-pólová	BJM5DR	17605522		
	3-pólová		17605623		
	4-pólová		17605724		
	5-pólová		17605805		
	10-pólová		17605906		
	3-pólová	BJMI5 DR	17670503		
	4-pólová		17670604		
	5-pólová		17670705		
	10-pólová		17670816		
	20-pólová		17765206		
Šroub		EVD5	16790002		100
Zkratovací hřeben, 10-pólový		PC51	16790806		10

Popisy RC55

	
BA2	BADRL
	
FEDR5	SCDR61
	
AL2	BJM5



BJS5

PC51



VSPD61

Marking RC55

(1) Při použití propojek je nutné vylomit předznačenou část boku svorky.

SPECIFIKACE

Balení	100 ks
Barva	Šedá
Délka odizolování	8,5 mm
Doporučený plochý šroubovák	3,5 Ø mm
Hloubka	27,5 mm
Jmenovité napětí dle CSA	300 V
Jmenovité napětí dle IEC	250 V
Jmenovitý proud dle CSA	20 A
Jmenovitý proud dle IEC	20 A
Jmenovitý průřez dle CSA	14 AWG
Jmenovitý průřez dle IEC	1,5 mm ²
Max. průřez laněného vodiče dle IEC	1,5 mm ²
Max. průřez pevného vodiče dle IEC	2,5 mm ²
Max. utahovací moment	0,6 Nm
Min. průřez laněného vodiče dle IEC	0,22 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle IEC	0,2 mm ²
Min. utahovací moment	0,4 Nm
Počet připojení	2 ks
Shoda s normami	CE, CSA, Gost R, RoHS
Šířka	5 mm
Třída krytí	IP20
Výška	25 mm

