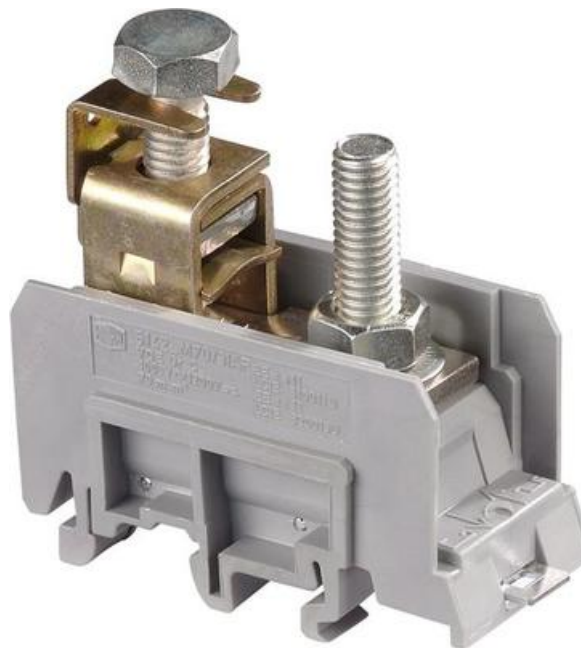


**ŘADOVÉ SILOVÉ SVORKY M300/42.AF**

11514827

M300/42.AF svorka silová

- 120 mm<sup>2</sup> / 269 A
- 1 čep M10 + 1 šroubová svorka M10, Umbrako

**POPIS PRODUKTU**


Silová svorka

TYPE 1



DIN 1-3

Šířka 42 mm



1 matice M10 &amp; 1 šroubová svorka

Montáž na lištu DIN

- s 1 maticí

1 matice M10 &amp; 1 šroubová svorka

**TECHNICKÉ PARAMETRY**

|                                    |                 | DIN-VDE            | UL                 | CSA                |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Průřez vodiče mm <sup>2</sup> /AWG | přepážka        | 6-150              | 14-250 MCM         | 000 AWG max.       |
|                                    | lišta           | 32x8 mm 1.26"x.32" | 32x8 mm 1.26"x.32" | 32x8 mm 1.26"x.32" |
|                                    | šroubová svorka |                    |                    |                    |

|                                                       |                |                |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Jmenovité napětí<br>( bez přepážky / s přepážkou )(V) | 1000-1200      | 600            | 600            |
| Jmenovitý proud (A)                                   | 265            | 360            | 480            |
| Jmenovitý průřez                                      | 95 mm²         | 500 MCM        | 500 AWG        |
| Délka odizolování                                     | 40 mm/1.58"    | 40 mm/1.58"    | 40 mm/1.58"    |
| Doporučené utažení                                    | 10 Nm/87 lb.in | 10 Nm/87 lb.in | 10 Nm/87 lb.in |

## OBJEDNACÍ INFORMACE

| Popis         | Barva | Typ        | Obj.č.   | E-kód | Balení |
|---------------|-------|------------|----------|-------|--------|
| Silová svorka |       | M300/42.AF | 11514827 |       | 10     |

## DOPLŇKY

| Popis                                           | Poznámka | Typ    | Obj.č.   | E-kód    | Balení   |
|-------------------------------------------------|----------|--------|----------|----------|----------|
| G-lišta 32x15x1.5 2 m                           |          | TS32   | TS32     | E2925290 | 10 x 2 m |
| Lišta, perforovaná, 35x7.5x1 (2 m)              |          | TS35F  | TS35/F5  | E2929953 | 20 x 2 m |
| Lišta, neperforovaná, 35x7.5x1 (2 m)            |          | TS35   | TS35     | E2929954 |          |
| Lišta, vysoká neperforovaná, 35x15x1.5 (2 m)    |          | TS35C  | TS35/C   | E2929956 | 10 x 2 m |
| Koncovka, vysoká                                |          | BAEH   | 11693404 |          | 50       |
| Koncovka, vysoká, kovová patka                  |          | BADH   | 11690027 |          |          |
| Ochranný kryt pro rozteč svorky 42 mm           |          | CPU42  | 11651500 |          | 1        |
| Přepážka pro rozteč svorky 42 mm                |          | ECP42  | 11369217 | E2925632 | 10       |
| Ochranný kryt pro 1 svorku, rozteč svorky 42 mm |          | CPP421 | 16820821 | E2925640 | 5        |
| Ochranný kryt pro 2 svorky, rozteč svorky 42 mm |          | CPP422 | 16820710 | E2925639 |          |
| Ochranný kryt pro 3 svorky, rozteč svorky 42 mm |          | CPP423 | 16342414 | E2925636 |          |

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| CPU                                                                                 | ECP                                                                                 |
|  |  |
| CPP                                                                                 | Dvojitý kabelový držák                                                              |

## SPECIFIKACE

|         |       |
|---------|-------|
| Balení  | 10 ks |
| Barva   | Šedá  |
| Hloubka | 93 mm |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Impulzní výdržné napětí</b>  | 8000 V                     |
| <b>Jmenovité napětí dle IEC</b> | 1000 V                     |
| <b>Jmenovité napětí dle UL</b>  | 600 V                      |
| <b>Jmenovitý proud dle IEC</b>  | 269 A                      |
| <b>Jmenovitý proud dle UL</b>   | 380 A                      |
| <b>Max. utahovací moment</b>    | 10 Nm                      |
| <b>Min. utahovací moment</b>    | 10 Nm                      |
| <b>Počet připojení</b>          | 2 ks                       |
| <b>Shoda s normami</b>          | CE, CSA, Gost R, RoHS, USR |
| <b>Šířka</b>                    | 42 mm                      |
| <b>Výška</b>                    | 99,5 mm                    |

