



Mersen

POJISTKOVÉ VLOŽKY D SYSTÉMU, VELIKOSTI II & III, TYP GG

Série DIAZED


DIIGG50V2

Patronová pojistka vel.DII, gG

- 500 V AC
- 2-63 A



POPIS PRODUKTU

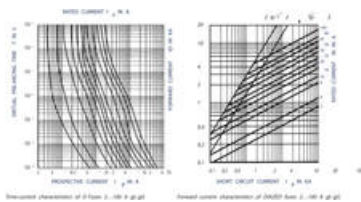


Homologace

IEC-60269 část 1, 3 a 3-1

DIN VDE 0636 část 10, 30 a 31

ROZMĚRY



OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednávací číslo Popis

Jmenovitý proud
(A)

Napětí
(V) AC

Balení

E-kód

závit II					
DIIGG50V2	Z219718M	2	500 V AC	25	E 20 091 00
DIIGG50V4	G222163M	4			E 20 091 01
DIIGG50V6	B222917M	6			E 20 091 02
DIIGG50V10	K200707M	10			E 20 091 03
DIIGG50V16	K201765M	16			E 20 091 04
DIIGG50V20	A211508M	2			E 20 091 05
DIIGG50V25	X212540M	25			E 20 091 06

závit III					
DIIIGG50V35	C214063M	35	500 V AC	25	E 20 091 07
DIIIGG50V50	K214576M	50			E 20 091 08
DIIIGG50V63	R215088M	63			E 20 091 09

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Adaptér PK II

01657.002000	Adaptér pro pojistkovou vložku typu D	2 A (růžový) A219190M	2	25	E 20 005 01
01657.004000		4 A (hnědý) D219722M	4		E 20 005 02
01657.006000		6 A (zelený) L222167M	6		E 20 005 03
01657.010000		10 A (červený) F222921M	10		E 20 005 04
01657.016000		16 A (šedý) P200711M	16		E 20 005 05
01657.020000		20 A (modrý) D201253M	20		E 20 005 06
01657.025000			25 A (žlutý) P201769M		25

Adaptér PK III

01658.035000	Adaptér pro pojistkovou vložku typu D	35 A (černý) C207071M	35	25	E 20 005 08
01658.050000		50 A (bílý) E211512M	50		E 20 005 09
01658.063000		63 A (měď) J212022M	63		E 20 005 10

Pojistkové hlavice porcelánové

00690.000200	Pojistková hlavice s kontrolním otvorem	E27 500 V AC E218619L	20	E 20 010 45
00691.000200		E33 500 V AC B213004L		E 20 010 46

Pojistkový spodek, závit II

00685.110000	Pojistkový spodek polochráněný 500 V AC/690 V AC D211511J	15
--------------	--	----

Pojistkový spodek, závit III

00686.410000	Pojistkový spodek polochráněný 500 V AC/690 V AC C216110J	15
--------------	--	----

Adaptér	Pojistková hlavice	Pojistkový spodek
---------	--------------------	-------------------



Minimální objednáací množství je jedno balení.

SPECIFIKACE

Balení	25 ks
Barva	Růžová
Charakteristika (CVL)	gG
Indication (CVL)	Vizuální
Max. napětí AC	500 V
Max. napětí DC	500 V
Nominální proud	2 A
Shoda s normami	CE, EAC, VDE
Výrobní číslo	Z219718