




## ŘADOVÉ SVORKY ODPOJOVACÍ PRO PŘÍPOJNOU VLOŽKU ZK2,5-SP

1SNK705311R0000

ZK2,5-SP šedá svorka pruž. pro odpojovač

- 2,5 mm<sup>2</sup> / 16 A
- Šířka 5,2 mm
- Násuvné / pružinové připojení

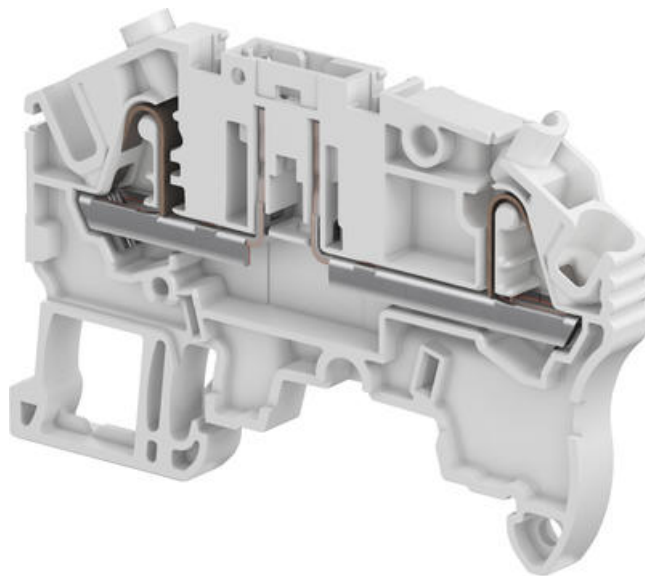

### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Balení                      | 50 ks               |
| Barva                       | Šedá                |
| Délka odizolování           | 11 mm               |
| Doporučený plochý šroubovák | 3,5 Ø mm            |
| Hloubka                     | 65,7 mm             |
| Impulzní výdržné napětí     | 6000 V              |
| Jmenovité napětí dle CSA    | 300 V               |
| Jmenovité napětí dle IEC    | 630 V               |
| Jmenovité napětí dle UL     | 300 V               |
| Jmenovitý proud dle CSA     | 18 A                |
| Jmenovitý proud dle IEC     | 16 A                |
| Jmenovitý proud dle UL      | 18 A                |
| Jmenovitý průřez dle CSA    | 12 AWG              |
| Jmenovitý průřez dle IEC    | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Jmenovitý průřez dle UL     | 12 AWG              |
| Materiál                    | Polyamid            |

|                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Max. průřez laněného vodiče dle IEC                | 2,5 mm <sup>2</sup>                |
| Max. průřez pevného vodiče dle IEC                 | 4 mm <sup>2</sup>                  |
| Max. průřez pevného vodiče dle UL                  | 12 AWG                             |
| Max. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC   | 2,5 mm <sup>2</sup>                |
| Max. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC | 2,5 mm <sup>2</sup>                |
| Min. průřez laněného vodiče dle IEC                | 0,22 mm <sup>2</sup>               |
| Min. průřez pevného vodiče dle IEC                 | 0,2 mm <sup>2</sup>                |
| Min. průřez pevného vodiče dle UL                  | 26 AWG                             |
| Min. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC   | 0,22 mm <sup>2</sup>               |
| Min. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC | 0,22 mm <sup>2</sup>               |
| Počet připojení                                    | 2 ks                               |
| Shoda s normami                                    | BV, CE, CSA, Gost R, RoHS, USR CNR |
| Šířka                                              | 5,2 mm                             |
| Třída krytí                                        | IP20                               |
| Výška                                              | 43,1 mm                            |

