




entrelec®

ADO-CPE SVORKA S KONEKTOREM D2.5/7.2

29048425

D2,5/7.2ADO-CPE svorka pro konektor šedá

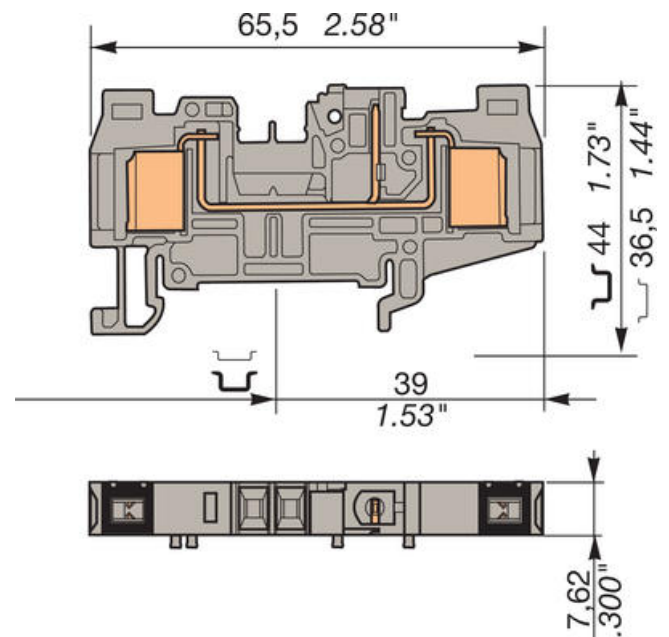


POPIS PRODUKTU

Konektorová ADO svorka

ADO konektor

ADO-ADO & konektor

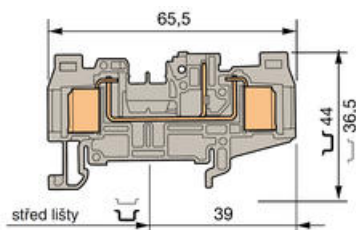


Šířka 7 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY

	IEC NFC VDE
Průřez vodiče ADO	1-2.5 mm ²
Jmenovité napětí	500 V
Stupeň znečištění	3
Jmenovitý proud	24 A
Jmenovitý průřez	2.5 mm ²
Hmotnost plastu	4.5 g
Hmotnost kovu	3.8 g
Hmotnost celková	8.3 g

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
ADO-CPE 1-2.5 mm ADO-ADO šedá, konektor		D2.5/7.2 ADO-CPE	29048425		50

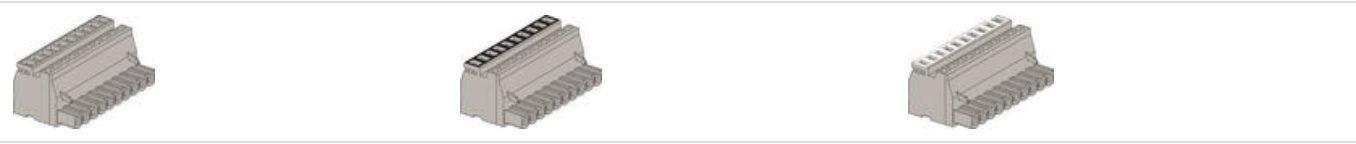

POZOR! Ohledně informací o konektorech kontaktujte OEM Automatic..

DOPLŇKY

Popis	Poznámka	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Krajní stěna, ADO-CPE, šedá		FECPE.2ADO	29183216		20
Krajní stěna, ADO-CPE, béžová		FECPE.ADO	40001904		
Propojka bezšroubová	2-pólová		29045103		10
	5-pólová		29045204		
	10-pólová		29045305		5
Izolační koncovka		EIP	29045406		10
Zámek		VRADO.CPE7	40006300		20
Ruční nástroj, ADO		OUMAD	17946606	E1647040	1
Ruční automatický nástroj, ADO		OUPAD	17894404	E1647041	
Pneumatický nástroj, ADO		OUTPAD	20571011		
Kit výměnné hlavy, ADO		OUTA	20528403	E2925799	
Nástroj na vyjmutí vodiče		EXAD2	20572100		



FECPE.ADO



BJE	EIP
-----	-----



VRADO.CPE7	COCE
------------	------



OUMAD	OUPAD
-------	-------



OUTAD

EXAD2

SPECIFIKACE

Hmotnost	8,3 g
Jmenovité napětí dle IEC	500 V
Jmenovitý proud dle IEC	24 A
Jmenovitý průřez dle IEC	2,5 mm ²
Max. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC	2,5 mm ²
Min. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC	1 mm ²
Stupeň znečištění prostředí	3

