




entrelec®

ADO ŘADOVÁ SVORKA PROPOJOVACÍ D4/8


39924414

D4/8.ado 4,00 mm šedá


- 4 mm² / 32 A
- 8 mm široký

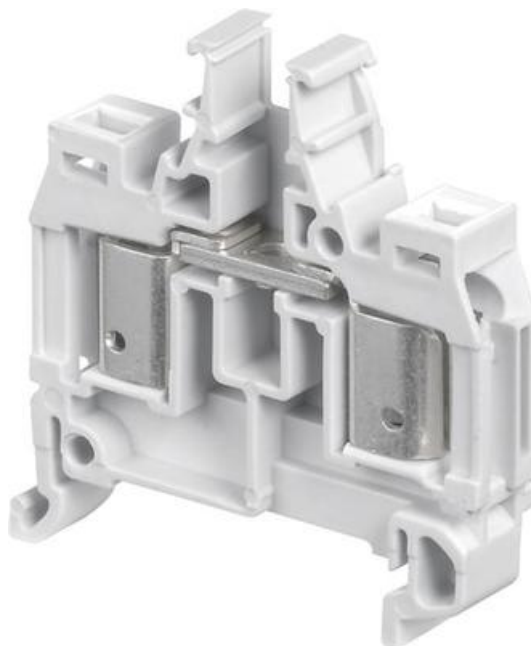

POPIS PRODUKTU



Standardní svorka
Šířka 8 mm



Zemní svorka
Šířka 8 mm

ADO-pro průřez vodiče 4 mm²

TECHNICKÉ PARAMETRY

IEC
NFC

UL
VDE

CSA

Průřez vodiče ADO - pevný	4 mm ²	14-12 AWG	14-12 AWG
Průřez vodiče ADO - lankový	4 mm ²	14-12 AWG	14-12 AWG
Jmenovité napětí (V st/ss)	1000	600	600
Jmenovitý proud (A)	32	30	25
Jmenovitý průřez	4 mm ²	12 AWG	12 AWG

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
4.00 mm ADO-ADO šedá		D4/8.ADO	39924414	E2925806	50
4.00 mm ADO-ADO modrá		D4/8.N.ADO	39931816	E2925806	
4.00 mm ADO-ADO oranžová		D4/8..ADO	39980104	E2925807	
4.00 mm ADO-ADO zemnicí s kostřením na lištu		D4/8.P ADO	39925026	E2925828	

DOPLŇKY

Popis		Poznámka	Typ	Objednací čísla	E-kód	Balení
Lišta, neperforovaná 35x7,5x1 (2 m)			TS35	TS35	E2929954	20x2 m
Lišta, perforovaná, 35x7,5x1 (2 m)			TS35F	TS35/F5	E2929953	
Lišta, vysoká neperforovaná 35x15x1.5 (2 m)			TS35C	TS35/C	E2929956	10x2 m
Koncovka			BADL	39990302	E2925699	50
Krajní stěna, ADO-ADO			FEMAD3	19934105	E2925860	20
Krajní stěna, ADO-ADO, žlutá			FEMAD3	19934307		
Oddělovač obvodů ADO			SCAD	19689600		
Testovací zdička 2 mm/12 mm			AL2	16304321	E2925663	10
Testovací zdička 3 mm/ 9,5 mm			AL3	16326100		
Testovací zdička 4 mm			AL4	16324017	E2925664	
Testovací banánek			FC2	00786526	E2925658	
			FC4	16786001	E2925659	
Zkratovací propojka	2-pólová		BJM6	16852005		
	3-pólová			16852122		
	4-pólová			16852223		
	5-pólová			16852324		
	10-pólová			16897400	E2925702	
Zkratovací pásek 20-pólový, (bez šroubů)			BJS8	17478905		
Šroub pro BJS6/BJS8/BJS10			EV6	16860416	E2925667	100
Otočná zkratovací propojka			BJP8	17444807	E2925674	10
Zkratovací propojka			EL6	17362721		

Ochranný štítek	EP6	16342717		
Ochranný štítek	EP8	16342820		
Šroub pro EP6/EP8	VSP6	16343315		20
Ruční nástroj, ADO	OUMAD	17946606	E1647040	1
Ruční automatický nástroj, ADO	OUPAD	17894404	E1647041	
Kit výměnné hlavy, ADO	OUTA	20528403	E2925799	

Popisy RC610

	
BADL	FEMAD3
	
SCAD	AL2, AL3
	
FC2, FC4	
	
BJM8	BJS8, EV6
	
EL6	EP6, EP8
	
OUMAD	OUPAD, OUTA
	
RC810	

SPECIFIKACE

Barva	Šedá
Jmenovité napětí dle CSA	600 V
Jmenovité napětí dle IEC	1000 V
Jmenovité napětí dle UL	600 V
Jmenovitý proud dle CSA	25 A
Jmenovitý proud dle IEC	32 A
Jmenovitý proud dle UL	30 A
Jmenovitý průřez dle CSA	12 AWG

Jmenovitý průřez dle IEC	4 mm ²
Jmenovitý průřez dle UL	12 AWG
Min. průřez laněného vodiče ADO svorky dle IEC	4 mm ²
Min. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC	4 mm ²

