




entrelec®

## ŘADOVÉ SILOVÉ SVORKY M70/31.F

11514413

M70/31.F svorka silová

- 50 mm<sup>2</sup> / 150 A
- 1 čep M8
- šířka 31 mm

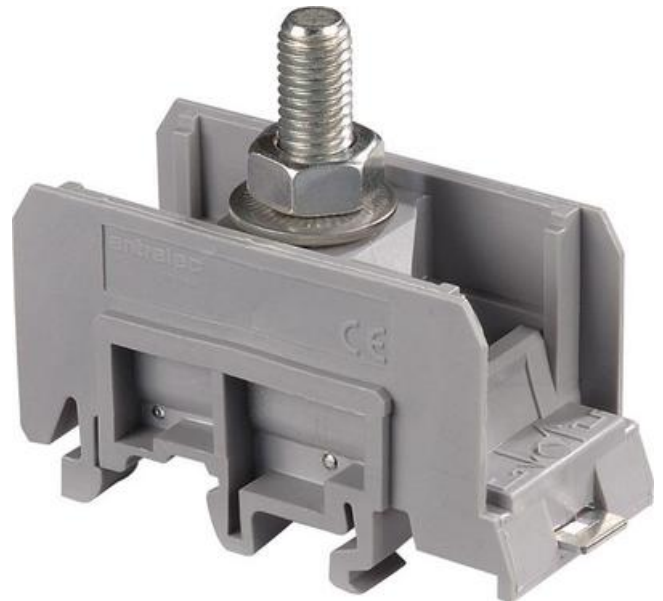

### POPIS PRODUKTU

Silová svorka


TYPE 1

┌

└

DIN 1-3

Šířka 31 mm

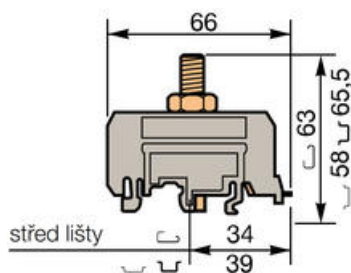

1 matice M8

Montáž na lištu DIN

- s 1 maticí

### TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                                        |                                      | DIN-VDE                  | UL                            | CSA                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Průřez vodiče mm <sup>2</sup> /AWG                     | přepážka<br>lišta<br>šroubová svorka | 6-70<br>20x5 mm 78"x.20" | 14-00 AWG<br>20x5 mm 78"x.20" | 0 AWG max.<br>20x5 mm 78"x.20" |
| Jmenovité napětí<br>( bez přepážky / s přepážkou ) (V) |                                      | 1000-1200                | 600                           | 600                            |

|                     |                    |               |               |
|---------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Jmenovitý proud (A) | 178                | 175           | 200           |
| Jmenovitý průřez    | 50 mm <sup>2</sup> | 00 AWG        | 0 AWG         |
| Délka odizolování   | 22 mm/.87"         | 22 mm/.87"    | 22 mm/.87"    |
| Doporučené utažení  | 6 Nm/52 lb.in      | 6 Nm/52 lb.in | 6 Nm/52 lb.in |

## OBJEDNACÍ INFORMACE

| Popis         | Barva                                                                             | Typ     | Obj.č.   | E-kód | Balení |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|--------|
| Silová svorka |  | M70/31F | 11514413 |       | 10     |

## DOPLŇKY

| Popis                                           | Poznámka | Typ    | Obj.č.   | E-kód    | Balení   |
|-------------------------------------------------|----------|--------|----------|----------|----------|
| Dvojitý kabelový držák                          |          | SFD25  | 16369423 |          | 1        |
| G-lišta 32x15x1.5 2 m                           |          | TS32   | TS32     | E2925290 | 10 x 2 m |
| Lišta perforovaná 35x7.5x1 (2 m)                |          | TS35F  | TS35/F5  | E2929953 | 20 x 2 m |
| Lišta neperforovaná 35x7.5x1 (2 m)              |          | TS35   | TS35     | E2929954 |          |
| Lišta vysoká, neperforovaná 35x15x1.5 (2 m)     |          | TS35C  | TS35/C   | E2929956 | 10 x 2 m |
| Koncovka, vysoká                                |          | BAEH   | 11693404 |          | 50       |
| Koncovka, vysoká, kovová patka                  |          | BADH   | 11690027 |          |          |
| Přepážka pro rozteč svorky 31                   |          | ECP31  | 11369021 |          | 10       |
| Ochranný kryt pro 1 svorku, rozteč svorky 31 mm |          | CPP311 | 16820415 |          | 5        |
| Ochranný kryt pro 2 svorky, rozteč svorky 31 mm |          | CPP312 | 16820314 |          |          |
| Ochranný kryt pro 3 svorky, rozteč svorky 31 mm |          | CPP313 | 16340906 |          |          |

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| CPU                                                                                 | ECP                                                                                 |
|  |  |
| CPP                                                                                 | Dvojitý kabelový držák                                                              |

## SPECIFIKACE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Balení                   | 10 ks  |
| Barva                    | Šedá   |
| Hloubka                  | 66 mm  |
| Jmenovité napětí dle IEC | 1000 V |

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Jmenovitý proud dle IEC</b>             | 150 A                      |
| <b>Jmenovitý průřez dle IEC</b>            | 50 mm <sup>2</sup>         |
| <b>Max. průřez laněného vodiče dle IEC</b> | 50 mm <sup>2</sup>         |
| <b>Max. průřez pevného vodiče dle IEC</b>  | 70 mm <sup>2</sup>         |
| <b>Max. utahovací moment</b>               | 6 Nm                       |
| <b>Min. průřez laněného vodiče dle IEC</b> | 6 mm <sup>2</sup>          |
| <b>Min. průřez pevného vodiče dle IEC</b>  | 6 mm <sup>2</sup>          |
| <b>Počet připojení</b>                     | 1 ks                       |
| <b>Shoda s normami</b>                     | CE, CSA, Gost R, RoHS, USR |
| <b>Šířka</b>                               | 31 mm                      |
| <b>Výška</b>                               | 58,5 mm                    |

