


**entrelec®**

ŘADOVÁ SVORKA PRO POJISTKY 5X20 MM ZK2,5-SF

1SNK706410R0000

ZK2,5-SF šedá svorka pojistková 0,5-2,5mm²

- 2,5 mm² / 6,3 A
- 6 mm široký
- Násuvné / pružinové připojení

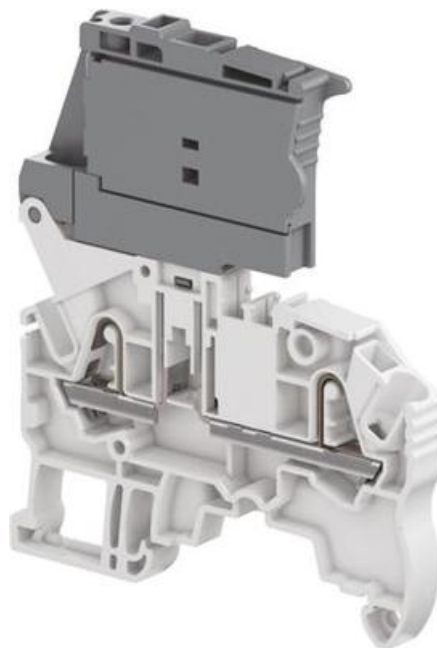

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	50 ks
Barva	Šedá, Černá
Délka odizolování	11 mm
Doporučený plochý šroubovák	3,5 Ø mm
Hloubka	63,1 mm
Jmenovité napětí dle CSA	300 V
Jmenovité napětí dle IEC	500 V
Jmenovité napětí dle UL	300 V
Jmenovitý proud dle CSA	16 A
Jmenovitý proud dle IEC	6,3 A
Jmenovitý proud dle UL	16 A
Jmenovitý průřez dle CSA	12 AWG
Jmenovitý průřez dle IEC	2,5 mm ²
Jmenovitý průřez dle UL	12 AWG
Materiál	Polyamid
Max. průřez laněného vodiče dle IEC	2,5 mm ²

Max. průřez pevného vodiče dle IEC	4 mm ²
Max. průřez pevného vodiče dle UL	12 AWG
Max. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC	2,5 mm ²
Max. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC	2,5 mm ²
Min. průřez laněného vodiče dle IEC	0,22 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle IEC	0,2 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle UL	26 AWG
Min. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC	0,22 mm ²
Min. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC	0,22 mm ²
Shoda s normami	BV, CB, CE, CSA, RoHS, USR CNR
Šířka	6 mm
Třída krytí	IP20
Výška	74 mm

