




ŘADOVÉ SVORKY PROPOJOVACÍ D70/22

40077213

D70/22.P svorka řadová zelenožlutá

- 70 mm²
- 192 A
- 22 mm široká uzavřená svorka

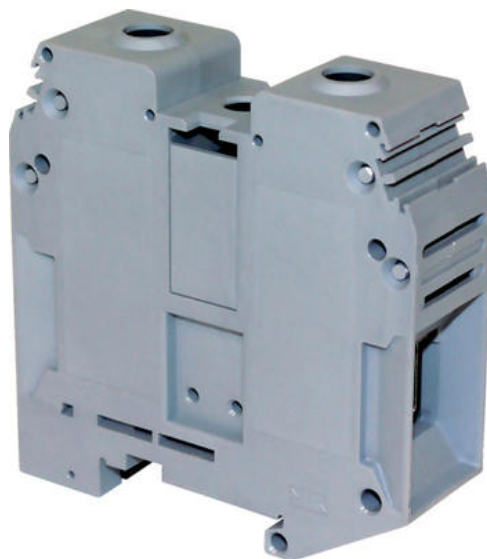


POPIS PRODUKTU

Standardní svorka

Šroub-šroub

Montáž na DIN lištu TS35. Šroub 6 mm s imbusovou hlavou. Svorka se dodává uzavřená z obou stran.



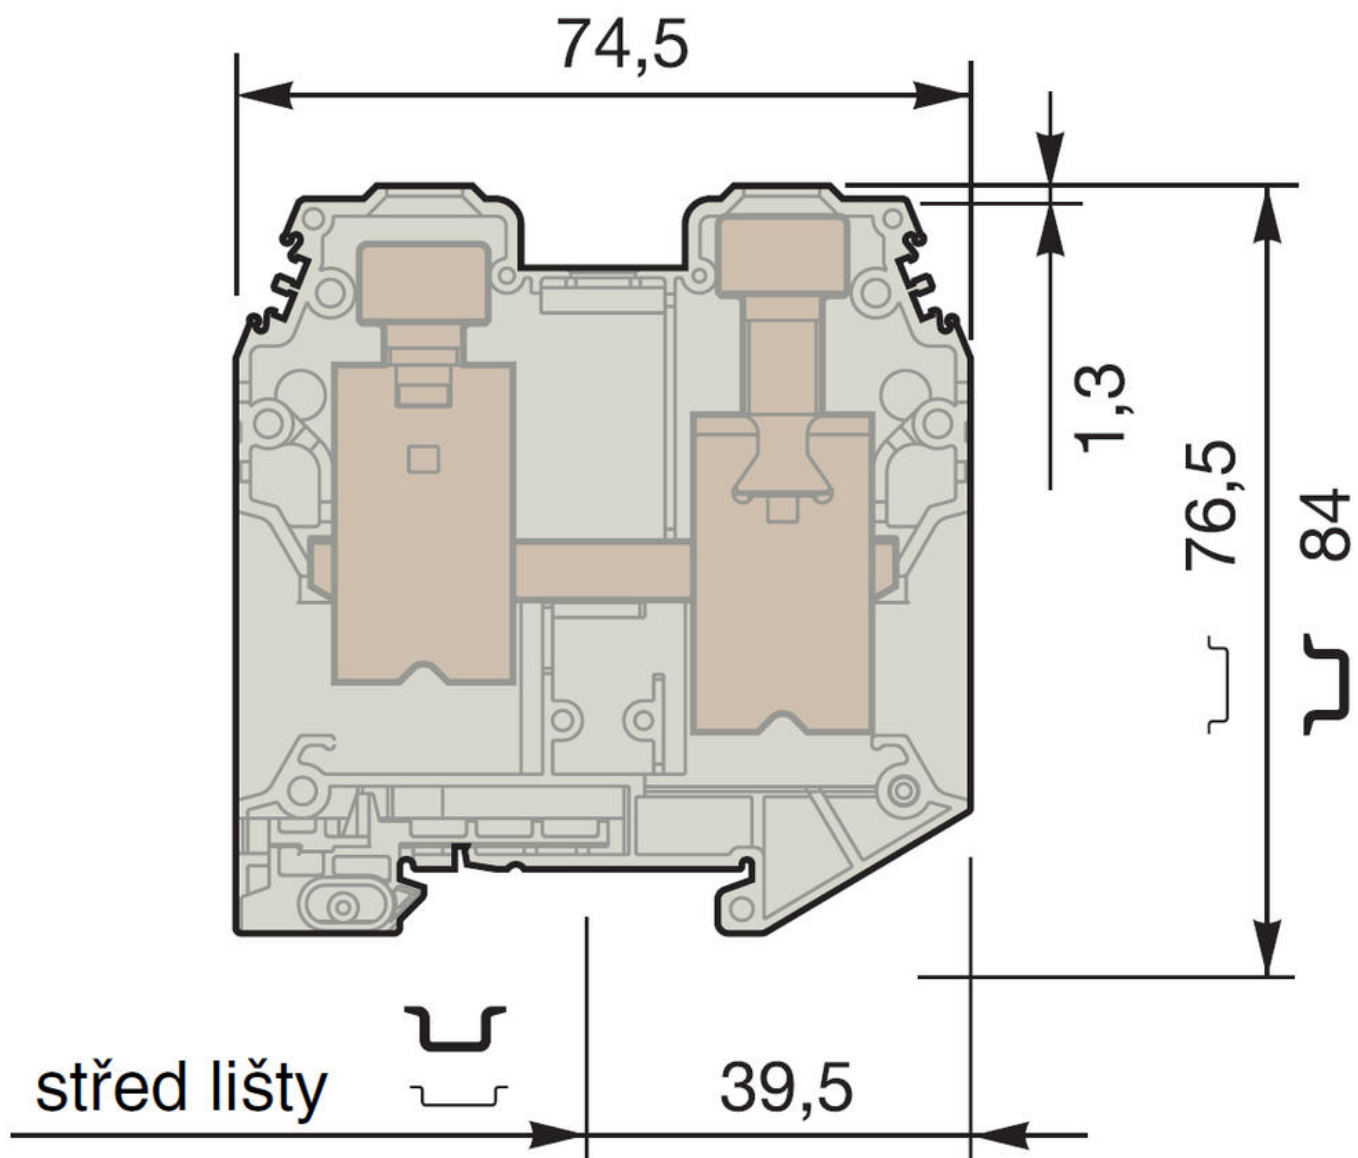

Šířka 22mm

TECHNICKÉ PARAMETRY

	UL (schválení)	IEC
Průřez vodiče - pevný		16-95 mm²
Průřez vodiče - lankový		16-70 mm²
Jmenovité napětí (V)		1000
Jmenovitý proud (A)		192
Jmenovitý průřez		70 mm²
Délka odizolování (mm)	25	
Doporučené utažení (Nm)	6 -7	

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Standardní svorka propojovací		D70/22	40030510		10
Standardní svorka propojovací		D70/22.N	40030611		10

DOPLŇKY

Popis	Pozn.	Typ	Obj.č.	E-number	Balení
Lišta, neperforovaná 35x7.5x1 (2 m)		TS35	TS35	E2929954	20x2 m
Lišta, perforovaná, 35x7.5x1 (2 m)		TS35F	TS35/F5	E2929953	20x2 m
Lišta, vysoká neperforovaná, 35x15x1.5 (2 m)		TS35C	TS35/C	E2929956	10x2 m
Koncovka bezšroubová		BADL	39990302	E2925699	50
Koncovka, kovová patka		BAM2	20635116	E2925697	50
Koncovka, vysoká, kovová patka		BADH	11690027		50
Dělicí přepážka M70/22		SCF22	11385116	E2925624	20
Zkratovací pásek, 2-pólový, bez šroubů	2	BJS22	17331621		5
Zkratovací pásek, 3-pólový, bez šroubů	2	BJS22	17331722		5
Zkratovací pásek, 5-pólový, bez šroubů	2	BJS22	17331803		5
Zkratovací pásek, 10-pólový, bez šroubů	2	BJS22	17331904		1
Šroub pro BJS22		VSJ51	17332001		10
Podložka pro šroub VSJ51		RDJ51	17333120		10
Ochranný štítek pro 3 svorky		EP223	17332724		5
Ochranný štítek pro 4 svorky		EP224	17332805		5
šroub pro EP22		VSP 22	17332320		10
Popisné štítky		RC810/RC1010			

	
BADL	BAM2
	
SCF22	BJS22
	
EP223	RC810-RC1010

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Barva	Žlutozelená
Délka odizolování	25 mm
Hloubka	74 mm
Hmotnost	222 g
Imbusový klíč	6 Ø mm
Impulzní výdržné napětí	8000 V
Jmenovité napětí dle CSA	600 V
Jmenovité napětí dle IEC	1000 V
Jmenovité napětí dle UL	600 V
Jmenovitý průřez dle CSA	0 AWG
Jmenovitý průřez dle IEC	70 mm²
Jmenovitý průřez dle UL	0 AWG
Materiál	Polyamid
Max. průřez laněného vodiče dle IEC	70 mm²
Max. průřez pevného vodiče dle IEC	95 mm²
Max. průřez pevného vodiče dle UL	0 AWG
Max. utahovací moment	7 Nm
Min. průřez laněného vodiče dle IEC	16 mm²
Min. průřez pevného vodiče dle IEC	16 mm²
Min. průřez pevného vodiče dle UL	4 AWG
Min. utahovací moment	6 Nm
Shoda s normami	CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, USR CNR
Šířka	22 mm
Třída krytí	IP20
Výška	69 mm
Zkratový proud po dobu 1 s	8400 A

