


**entrelec®**

ŘADOVÁ SVORKA PROPOJOVACÍ ZS10

1SNK508010R0000

ZS10 svorka řadová šedá

- 10 mm²
- 57 A
- 8 mm široký

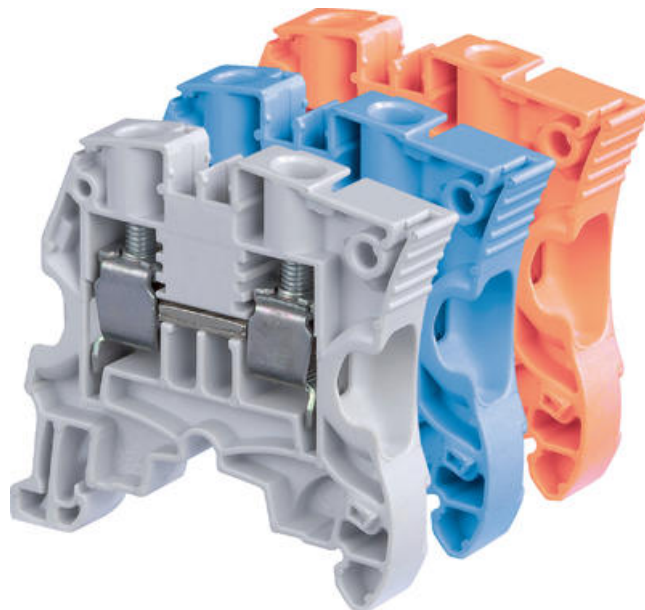


POPIS PRODUKTU

Lištová svorka

Šroub-šroub

Šířka 8 mm

Svorkovnice ZS10 dovoluje použití kabelů až do průřezu 10 mm² a montuje se na lištu TS35.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Připojované vodiče	UL	IEC
Pevný	24-10 AWG	0.5-10 mm ²
Lankový	24-10 AWG	0.5-10 mm ²
S dutinkou	24-10 AWG	0.5-10 mm ²
Jmenovité napětí (V)	600	1000

Jmenovitý proud (A)	42	57
Jmenovitý průřez	6 AWG	10 mm ²
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (1 s)		1200 A
Impulzní výdržné napětí		8000 V

Homologace
         

Montážní pokyny		
Odizolovací délka		12 mm
Šroubovák		4.0 mm
Utahovací moment		1.0-1.6 Nm

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Propojovací svorka		ZS10	1SNK508010R0000	E2925955	50 ks
		ZS10-BL	1SNK508020R0000	E2925957	
		ZS10-OR	1SNK508030R0000	E2925958	
		ZS10-YL	1SNK508060R0000	E2925959	
		ZS10-GN	1SNK508061R0000	E2925960	
		ZS10-RD	1SNK508062R0000	E2925961	
		ZS10-BK	1SNK508066R0000	E2925965	
Zemní šroubová řadová spojka		ZS10-PE	1SNK508150R0000	E2925966	20 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Popis	Poznámka	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Lišta, neperforovaná 35x7.5x1 (2 m)		TS35	TS35	E2929954	20x2 m
Lišta, perforovaná 35x7.5x1 (2 m)		TS35F	TS35/F5	E2929953	20x2 m
Lišta neperforovaná 35x15x1.5 (2 m)		TS35C	TS35/C	E2929956	10x2 m
Koncovka bezšroubová		BADL	39990302	E2925699	50 ks
Koncové zarážky		BAM3	1SNK900001R0000	E2925146	
Koncová sekce		ES4	1SNK505910R0000	E2925143	20 ks
Propojky	2-póly	JB8-2	1SNK908302R0000	E2925378	50 ks
	3-póly	JB8-3	1SNK908303R0000	E2925379	
	4-póly	JB8-4	1SNK908304R0000	E2925380	
	5-pólů	JB8-5	1SNK908305R0000	E2925381	

	10-pólů	JB8-10	1SNK908310R0000	E2925382	20 ks
Propojka pro různé šířky		JB85-3	1SNK900603R0000	E2925162	10 ks
Oddělovače obvodů		CS	1SNK900101R0000	E2925148	20 ks
Oddělovače obvodů 3 mm		CS-R1	1SNK900103R0000	E2925150	
Testovací adaptéry pro test. konektory Ø 2 mm		TP2	1SNK900203R0000	E2925155	
Testovací adaptéry pro test. konektory Ø 4 mm		TP4	1SNK900205R0000	E2925156	
Testovací konektory šířka 5,2 mm		TC5	1SNK900200R0000	E2925153	10 ks
Testovací konektory konc. modulu 5,2 mm		TC5-R1	1SNK900201R0000	E2925154	
Stíněné konektory		ES-TC8	1SNK900104R0000	E2925151	
Ochranné kryty		PL8	1SNK900620R0000	E2925168	20 ks
Značení řadových svorek 100 ks prázdná karta		MC812PA	1SNK169999R0000	E2967972	1 ks
Jiné označení viz příslušenství					

		
Bam3	ES4	JB85-3
		
CS-CS-R1	TC5-TC5-R1	PL8
		
TP2-TP4	JB8	MC812PA

SPECIFIKACE

Balení	50 ks
Barva	Šedá
Délka odizolování	12 mm
Impulzní výdržné napětí	8000 V
Jmenovité napětí dle CSA	600 V
Jmenovité napětí dle IEC	1000 V
Jmenovité napětí dle UL	600 V
Jmenovitý proud dle CSA	42 A
Jmenovitý proud dle IEC	57 A
Jmenovitý proud dle UL	42 A

Jmenovitý průřez dle CSA	6 AWG
Jmenovitý průřez dle IEC	10 mm ²
Jmenovitý průřez dle UL	6 AWG
Materiál	Polyamid
Max. průřez laněného vodiče dle IEC	10 mm ²
Max. průřez laněného vodiče dle UL	6 AWG
Max. průřez pevného vodiče dle IEC	10 mm ²
Max. průřez pevného vodiče dle UL	6 AWG
Max. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC	6 mm ²
Max. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC	10 mm ²
Max. utahovací moment	1,6 Nm
Min. průřez laněného vodiče dle IEC	0,5 mm ²
Min. průřez laněného vodiče dle UL	24 AWG
Min. průřez pevného vodiče dle IEC	0,5 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle UL	24 AWG
Min. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC	0,5 mm ²
Min. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC	0,5 mm ²
Min. utahovací moment	1 Nm
Šířka	8 mm
Třída krytí	IP20

