




**entrelec®**

## ADO POJISTKOVÁ SVORKA D1.5/8.SFT


19920811

D1,5/8.SFT.ADO svorka pojistk


- 1,5 mm<sup>2</sup> / 6,3 A
- 8 mm široký

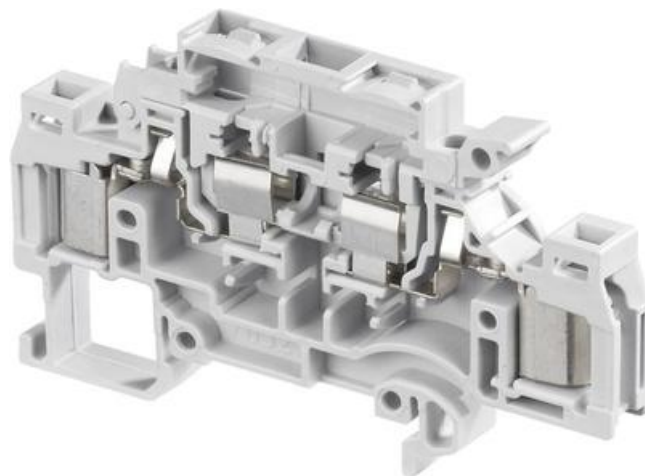


### POPIS PRODUKTU



Standard s testovací zdírkou  $\varnothing 2$  nebo  $\varnothing 2.3$  mm. Šířka 8 mm



ADO-pro průřez vodiče 0.34 - 1.5 mm<sup>2</sup>



POZOR! Svorky s LED indikací jsou označeny "+" na vnější straně páčky.

\* Černé značení => 1 - 2.5 mm<sup>2</sup>

### TECHNICKÉ PARAMETRY

IEC  
NFC VDE

UL

CSA

|                             |          |        |        |
|-----------------------------|----------|--------|--------|
| Průřez vodiče ADO - pevný   | 0.28-1.5 | 22-16  | 22-16  |
| Průřez vodiče ADO - lankový | 0.34-1.5 | 22-16  | 22-16  |
| Jmenovité napětí (V st/ss)  | 630      | 600    | 600    |
| Jmenovitý proud (A)         | 6.3 (1)  | 10     | 10     |
| Jmenovitý průřez            | 1.5 mm²  | 16 AWG | 16 AWG |

## OBJENACÍ INFORMACE

| Popis                                                          | Barva                                                                             | Typ             | Objednací čísla | E-kód | Balení |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|--------|
| D1.5/8.SFT.ADO 0.34-1.5 mm ADO-ADO pojistková svorka           |  | D1.5/8.SFT.ADO  | 19920811        |       | 50     |
| D1.5/8.SFT.ADO 0.34-1.5 mm ADO-ADO pojistková svorka, oranžová |  | D1.5/8.SFT.ADO  | 19920912        |       |        |
| D1.5/8.SNNT.ADO 0.34-1.5 mm ADO-ADO odpojovací neutral         |  | D1.5/8.SNNT.ADO | 19921006        |       |        |

## DOPLŇKY

| Popis                                       | Poznámá           | Typ    | Objednací čísla | E-kód    | Balení |
|---------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|----------|--------|
| Lišta, neperforovaná 35x7,5x1 (2 m)         |                   | TS35   | TS35            | E2929954 | 20x2 m |
| Lišta, perforovaná, 35x7,5x1 (2 m)          |                   | TS35F  | TS35/F5         | E2929953 |        |
| Lišta, vysoká neperforovaná 35x15x1.5 (2 m) |                   | TS35C  | TS35/C          | E2929956 | 10x2 m |
| Koncovka                                    |                   | BADL   | 39990302        | E2925699 | 50     |
| Krajní stěna, SFT ADO2                      |                   | FEDAD7 | 19938227        |          | 20     |
| Testovací banánek                           |                   | FC2    | 786526          | E2925658 | 10     |
| Propojka                                    | 2-pólová          | TGA8   | 16867211        |          |        |
|                                             | 3-pólová          |        | 16867312        |          |        |
|                                             | 4-pólová          |        | 16867413        |          |        |
| Zajišťovací kroužek                         |                   | ANT    | 16867514        |          |        |
| Ruční nástroj, ADO                          |                   | OUMAD  | 17946606        | E1647040 | 1      |
| Ruční automatický nástroj, ADO              |                   | OUPAD  | 17894404        | E1647041 |        |
| Kit výměnné hlavy, ADO                      |                   | OUTA   | 20528403        | E2925799 |        |
| Pojistky                                    | 5x20 0.5 A        |        | FU5200.5A       |          | 10     |
|                                             | 5x20 1 A          |        | FU5201A         |          |        |
|                                             | 5x20 2.0 A        |        | FU5202A         |          |        |
|                                             | 5X20 3.15 A       | FU520  | FU5203.15A      |          |        |
|                                             | 5x20 5.0 A        | FU525  | FU5205A         |          |        |
|                                             | 5X25 1.6 A        |        | FU5251.6A       |          |        |
|                                             | 5X25 2.0 A pomalá | FU525  | FU5252A         |          |        |
|                                             | 5X25 2.5 A pomalá | FU525  | FU5252.5A       |          |        |
|                                             | 5x25 4.0 A        |        | FU5254A         |          |        |

Popisy RC610

(1) Jmenovitý proud pro svorku D1,5/8 SNNT.ADO = 10 A.

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| BADL                                                                              | FEDAD7                                                                            |
|  |  |
| FC2                                                                               | TGA8, ANT                                                                         |
|  |  |
| FU520, FU525                                                                      | OUMAD                                                                             |
|  |  |
| OUPAD, OUTA                                                                       | RC810 - RCAL85                                                                    |

## SPECIFIKACE

|                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Balení</b>                                         | 50 ks                         |
| <b>Barva</b>                                          | Šedá                          |
| <b>Hloubka</b>                                        | 80,5 mm                       |
| <b>Impulzní výdržné napětí</b>                        | 8000 V                        |
| <b>Jmenovité napětí dle IEC</b>                       | 630 V                         |
| <b>Jmenovitý proud dle CSA</b>                        | 10 A                          |
| <b>Jmenovitý proud dle IEC</b>                        | 6,3 A                         |
| <b>Jmenovitý proud dle UL</b>                         | 8 A                           |
| <b>Jmenovitý průřez dle CSA</b>                       | 16 AWG                        |
| <b>Jmenovitý průřez dle IEC</b>                       | 1,5 mm <sup>2</sup>           |
| <b>Jmenovitý průřez dle UL</b>                        | 16 AWG                        |
| <b>Max. průřez laněného vodiče ADO svorky dle IEC</b> | 1,5 mm <sup>2</sup>           |
| <b>Max. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC</b>  | 1,5 mm <sup>2</sup>           |
| <b>Min. průřez laněného vodiče ADO svorky dle IEC</b> | 0,34 mm <sup>2</sup>          |
| <b>Min. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC</b>  | 0,34 mm <sup>2</sup>          |
| <b>Počet připojení</b>                                | 2 ks                          |
| <b>Shoda s normami</b>                                | CE, CSA US, Gost R, RoHS, USR |
| <b>Šířka</b>                                          | 8 mm                          |
| <b>Výška</b>                                          | 49 mm                         |

