





entrelec®

# ADO3 MINIATURNÍ SVORKA ADO-ŠROUB DR4/8.A.

39942421  
DR4/8.A.ADO3 zářezová minisvorka šedá

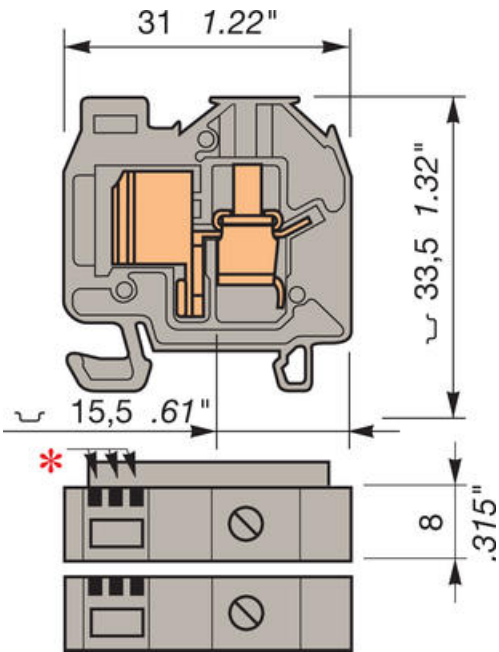

## POPIS PRODUKTU



Šířka 8 mm  
TS15

\* 3 prolisy označují 8 mm šířku svorky a 4 mm<sup>2</sup> vodič

DR (s žebrováním)

DRE (bez žebrování pouze na zakončení svorkovnice)

ADO-pro průřez vodiče 4 mm<sup>2</sup>  
Možnost připojení dvou vodičů do stejné svorky.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                               | IEC<br>NFC VDE         | UL        | CSA |
|-------------------------------|------------------------|-----------|-----|
| Průřez vodiče Šroub - pevný   | 0.2-4 mm <sup>2</sup>  | 22-12 AWG |     |
| Průřez vodiče Šroub - lankový | 0.22-4 mm <sup>2</sup> | 22-12 AWG |     |
| Průřez vodiče ADO - pevný     | 4 mm <sup>2</sup>      | 12 AWG    |     |
| Průřez vodiče ADO - lankový   | 4 mm <sup>2</sup>      | 12 AWG    |     |
| Jmenovité napětí (V)          | 1000                   |           |     |

|                         |                   |        |
|-------------------------|-------------------|--------|
| Jmenovitý proud, (A)    | 32                |        |
| Jmenovitý průřez        | 4 mm <sup>2</sup> | 12 AWG |
| Stupeň znečištění       | 3                 |        |
| Doporučené utažení (Nm) | 0.5-0.8           |        |

## OBJEDNACÍ INFORMACE

| Popis                                                                              | Barva                                                                             | Typ             | Obj.č.   | E-kód | Balení |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------|--------|
| Mini ADO-Šroub, na DIN lištu TS15 4 mm <sup>2</sup> vodič                          |  | DR4/8.A.ADO3    | 39942421 |       | 100    |
|                                                                                    |  | DR4/8.A.N.ADO3  | 39942623 |       |        |
|                                                                                    |  | DR4/8.A.ADO3    | 39942522 |       |        |
|                                                                                    |  | DRE4/8.A.ADO3   | 39942805 |       |        |
| Mini ADO-Šroub, zemnicí svorka bez ukostření na lištu TS15 4 mm <sup>2</sup> vodič |  | DR4/8.A.PI.ADO3 | 39943221 |       |        |

## DOPLŇKY

| Popis                                               | Poznámka  | Typ   | Obj.č.   | E-kód    | Balení |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------|----------|----------|--------|
| Lišta, perforovaná 15x5.5 (2 m)                     |           | TS15F | TS15/F   | E2929951 | 100 m  |
| Koncovka, bezšroubová TS15                          |           | BADRL | 19942021 |          | 50     |
| Krajní stěna, Mini ADO                              |           | FEAD1 | 19942116 |          | 20     |
|                                                     | oranžový  | FEAD1 | 19942217 |          |        |
| Oddělovač obvodů, Mini ADO                          |           | FEAD5 | 19943312 |          |        |
|                                                     | oranžový  | FEAD5 | 19943413 |          |        |
| Testovací zdlířka, žlutá (pro svorky s roztečí 6mm) |           | DCJ   | 17305903 | E2925661 |        |
| Testovací banánek                                   |           | FC2   | 00786526 | E2925658 |        |
| Zkratovací hřeben                                   | 2-pólový  | PC8   | 11653817 |          |        |
|                                                     | 10-pólový | PC8   | 16331324 | E2925679 |        |
| Ruční nástroj, ADO                                  |           | OUMAD | 17946606 | E1647040 | 1      |
| Pneumatický nástroj, ADO                            |           | OUPAD | 17894404 | E1647041 |        |
| Kit výměnné hlavy, ADO                              |           | OUTA  | 20528403 | E2925799 |        |
| Pneumatický nástroj, ADO                            |           | OUTAD | 20571011 |          |        |
| Nástroj na vyjmutí vodiče                           |           | EXAD2 | 20572100 |          |        |

Popisy RCAL85

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                     |
| BADRL                                                                               |                                                                                     |
|  |  |

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| FEAD1                                                                             | FEAD5                                                                             |
|  |  |
| DCJ                                                                               | FC2                                                                               |
|  |  |
| PC8                                                                               | OUMAD                                                                             |
|  |  |
| OUPAD                                                                             | OUTAD                                                                             |
|  |  |
| EXAD2                                                                             | RCAL85                                                                            |

## SPECIFIKACE

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Barva                                          | Šedá                 |
| Jmenovité napětí dle IEC                       | 1000 V               |
| Jmenovitý proud dle IEC                        | 32 A                 |
| Jmenovitý průřez dle CSA                       | 12 AWG               |
| Jmenovitý průřez dle IEC                       | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Max. průřez laněného vodiče ADO svorky dle IEC | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Max. průřez laněného vodiče dle IEC            | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Max. průřez laněného vodiče dle UL             | 12 AWG               |
| Max. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC  | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Max. průřez pevného vodiče dle IEC             | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Max. průřez pevného vodiče dle UL              | 12 AWG               |
| Min. průřez laněného vodiče dle IEC            | 0,22 mm <sup>2</sup> |
| Min. průřez laněného vodiče dle UL             | 22 AWG               |
| Min. průřez pevného vodiče dle IEC             | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Min. průřez pevného vodiče dle UL              | 22 AWG               |
| Stupeň znečištění prostředí                    | 3                    |

