




**entrelec®**

## ŘADOVÁ SVORKA TŘÍPATROVÁ UZAVŘENÁ ZS4-T3-R1

1SNK506213R0000

ZS4-T3-R1 šedá svorka třípatrová

- 4 mm<sup>2</sup> / 32 A
- 6 mm široká uzavřená svorka

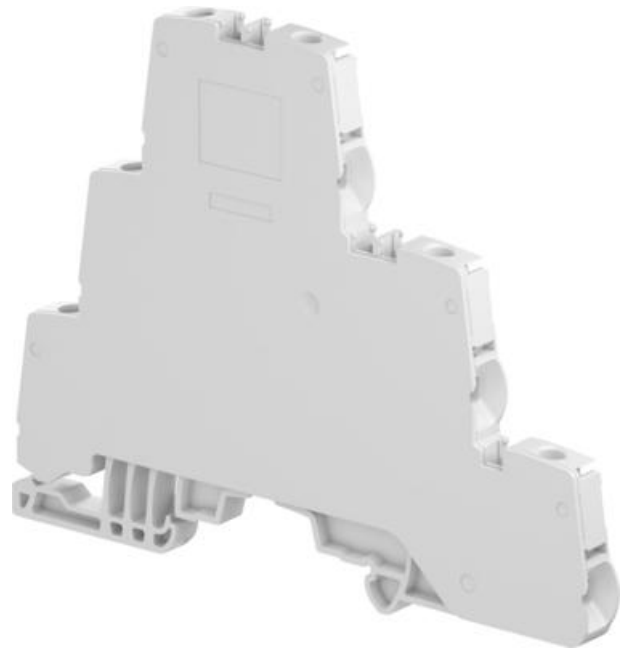

### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Balení                      | 25 ks             |
| Barva                       | Šedá              |
| Délka odizolování           | 10,5 mm           |
| Doporučený plochý šroubovák | 3,5 Ø mm          |
| Hloubka                     | 100,1 mm          |
| Impulzní výdržné napětí     | 8000 V            |
| Jmenovité napětí dle CSA    | 300 V             |
| Jmenovité napětí dle IEC    | 800 V             |
| Jmenovité napětí dle UL     | 300 V             |
| Jmenovitý proud dle CSA     | 30 A              |
| Jmenovitý proud dle IEC     | 32 A              |
| Jmenovitý proud dle UL      | 30 A              |
| Jmenovitý průřez dle CSA    | 10 AWG            |
| Jmenovitý průřez dle IEC    | 4 mm <sup>2</sup> |
| Jmenovitý průřez dle UL     | 10 AWG            |
| Materiál                    | Polyamid          |

|                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Max. průřez laněného vodiče dle IEC                | 4 mm <sup>2</sup>                  |
| Max. průřez laněného vodiče dle UL                 | 12 AWG                             |
| Max. průřez pevného vodiče dle IEC                 | 4 mm <sup>2</sup>                  |
| Max. průřez pevného vodiče dle UL                  | 12 AWG                             |
| Max. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC   | 2,5 mm <sup>2</sup>                |
| Max. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC | 4 mm <sup>2</sup>                  |
| Max. utahovací moment                              | 0,7 Nm                             |
| Min. průřez laněného vodiče dle IEC                | 0,22 mm <sup>2</sup>               |
| Min. průřez laněného vodiče dle UL                 | 24 AWG                             |
| Min. průřez pevného vodiče dle IEC                 | 0,2 mm <sup>2</sup>                |
| Min. průřez pevného vodiče dle UL                  | 24 AWG                             |
| Min. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC   | 0,22 mm <sup>2</sup>               |
| Min. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC | 0,22 mm <sup>2</sup>               |
| Min. utahovací moment                              | 0,5 Nm                             |
| Počet připojení                                    | 6 ks                               |
| Shoda s normami                                    | BV, CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, USR |
| Šířka                                              | 6 mm                               |
| Stupeň znečištění prostředí                        | 3                                  |
| Třída krytí                                        | IP20                               |
| Výška                                              | 79,9 mm                            |
| Zkratový proud po dobu 1 s                         | 480 A                              |

