



DVOUKONTAKTNÍ RELÉ C12

Série C12


C12A21BX24AD

Relé IRC,24Vst/ss,2-pól 5A,LED

- Robustní fastonové vývody
- Mechanická indikace i signalizace LED-diodou
- Testovací tlačítko – barva dle napětí cívky
- Ochranné prvky součástí zabudovaného plošného spoje




POPIS PRODUKTU

Typ	C12-A21...	
	Standardní	
Parametry cívky		
Typ cívky	A	
	V st	V ss
Příkon cívky	1.1 VA	0.65 W
Jmen. napětí cívky	12...230 V	12...110 V
Frekvence cívky	50/60 Hz	
Odpor cívky	Viz níže uvedenou tabulku	
Jmen. proud		
Min. spínací napětí	0.8 x U _n	0.8 x U _n
Max. spínací napětí	1.1 x U _n	1.1 x U _n
Materiál kontaktů	AgNi + 0.2 μ Au	
Spínací schopnost	5 A (odporová zátěž)	
Špičkový spínaný proud	15 A / 20 ms	
Doporučené min. zatížení	10 mA (C12-A22: 1 mA)/ 5 V ss	
Max. spínané napětí	250 V	
Zpoždění při sepnutí	10 ms	
Zpoždění při rozepnutí	8 ms	

Izolační napětí kontakt/cívka	5000 V
Izolační napětí mezi póly	3000 V
Pracovní teplota	-40 °C až +70 °C
Hmotnost	21 g
Třída krytí	IP40
Doporučená patice	S-12
Homologace	aktuální údaje poskytneme na vyžádání

Parametry pro standardní cívku (typ A), 20 °C					
U _n	Odpor	I _{vst}	U _n	Odpor	I _{vst}
24 VAC	290 Ω ±10 %	45 mA	12 VDC	224 Ω ±10 %	53 mA
48 VAC	1K23 ±10 %	22.7 mA	24 VDC	742 Ω ±10 %	27 mA
115 VAC	7K3 ±10 %	9.5 mA	48 VDC	3K5 ±10 %	13.7 mA
230 VAC	28K8 ±10 %	4.7 mA	110 VDC	19K9 ±10 %	5.5 mA

ROZMĚRY

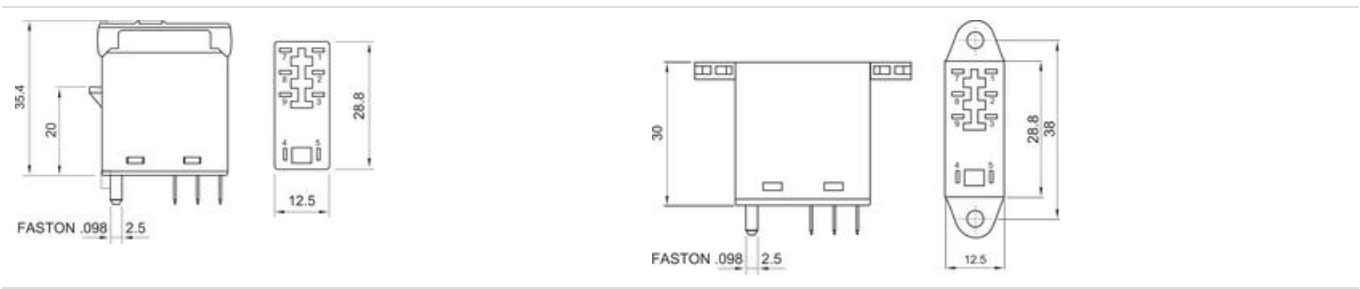

OBJEDNACÍ INFORMACE

Výběrová tabulka


Objednací čísla	Popis	Počet kontaktů	Provedení	Napětí	E-kód
8-pinové relé s mechanickým indikátorem, LED-diodou a testovacím tlačítkem (standardní hodnoty cívky)					
C12A21X12A	Relé	2	5 A, indikace, LED, 0.2 μ zlata	12 V st	E 40 169 80
C12A21X24A				24 V st	E 40 169 81
C12A21X115A				115 V st	E 40 169 82
C12A21X230A				230 V st	E 40 169 83
C12A21X12D				12 V ss	E 40 169 84
C12A21X24D				24 V ss	E 40 169 85
C12A21X48D				48 V ss	E 40 169 86
C12A21X110D				110 V ss	E 40 169 87
8-pinové relé s mechanickým indikátorem, LED-diodou,zhášecí diodou a můstkem					

C12A21BX24AD	Relé	2	5 A, indikace, LED, zhášecí dioda, můstek, 0.2 μ zlata	24 V st/ss	E 40 169 88
C12A21BX48AD				48 V st/ss	E 40 169 89
8-pinové relé s mechanickým indikátorem a RC-článkem					
C12A21R230A	Relé	2	5 A, RC-člen, 0.2 μ zlata	230 V st	E 40 169 90
8-pinové relé s mechanickým indikátorem, LED-diodou (verze BX s můstkem)					
C12A22X230A	Relé	2	5 A, LED, 10 μ zlata	230 V st	E 40 169 91
C12A22BX24AD				24 V st/ss	E 40 169 92

Další typy a napětí na vyžádání.

SPECIFIKACE



Doba odezvy	10 ms
Doba odpadu reléového kontaktu	5 ms
Doba odskoku	1
Doba uvolnění + potlačení odskoku	8 ms
Doporučená max. zátěž	5 A/250 V AC 1; 0,5A/110 V DC-1
Doporučená min. zátěž	10 mA/10 V
Frekvence	50 Hz
Hmotnost	21 g
Izolace kontakt/cívka	5000 V
Izolace kontakt/kontakt	3000 V
Jmenovité napětí cívky AC/DC	24 V AC/DC
Materiál kontaktu	AgNi + 0,2 μ Au
Min. spínací napětí	250 V
Počet kontaktů	2
Pracovní napětí	0,8-1,10
Přepětí UNX max.	1,1
Třída krytí	IP40
Volitelná cívka	BX (AC/DV můstkový usměrňovač)
Vypínací proud	5 A
Vyrovňovací efekt	1,1 VA
Vyrovňovací efekt DC	0,7 W
Zvlnění proudu (20 Ms)	15 A

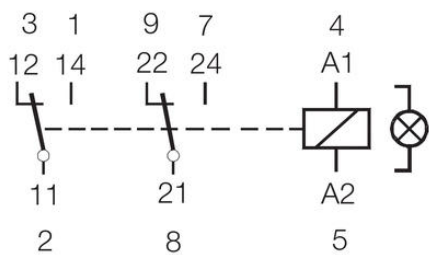

C12-A21BX 02
 5A 250V AC-1
 5A 30V DC-1

1 7
 2 8
 3 9

A2 — A1



CE EAC
 Made in India

