



STYKAČE RIC PRODUKTOVÁ ŘADA

RIC20-200UC230

Instalační stykač 230 VAC, 2x NO, 20 A

- Rozsah 16 A - 63 A
- Pro širší nabídku stykačů nás prosím kontaktujte přes email nebo telefonicky
- Integrovaná zhašecí dioda
- Cívka AC/ DC



POPIS PRODUKTU



RIC-AUX



RIC20




RIC63

Typ		RIC20	RIC25	RIC40	RIC63	RIC-AUX
Napětí / Frekvence		AC/DC 50/60 Hz				-
Aranžmá kontaktů	NO					
	NO & NC					
	NC					
Příkon		2.5 W	3 W	5 W		-
Jmenovité napětí cívky (V)		-15 %/+10 % z U_n				-
Izolace , EN 61810-5		4 kV/3				-
Teplotní rozsah		-20...50 °C				
Zpoždění při sepnutí		20 ms	10 ms	20 ms		-
Zpoždění při rozepnutí		20 ms	50 ms	35 ms		-

Materiál kontaktů		AgNi		AgSnO ₂		AgNi
Typy kontaktů		2 NO, 2 NC nebo 1 NO/1 NC	4 NO, 4 NC nebo 2 NO/2 NC		4 NO	2 NO, 2 NC nebo 1 NO/1 NC
Vypínací schopnost,	max	20 A	25 A	40 A	63 A	6 A
	min	10 mA				5 mA
	napětí	400 V				
	AC3	1.3 kW/230 V	2.2 kW/400 V	5.5 kW/400 V	8.5 kW/230 V	-
	AC1/AC7a	4 kW/230 V	16 kW/400 V	26 kW/400 V	40 kW/400 V	-
Max. počet sepnutí/ hod		600		120		600
Elektrická životnost AC1		2x10 ⁵		1x 10 ⁵		2x10 ⁵
Montáž (DIN/EN 43880)		na DIN lištu TS35				
Homologace						

ROZMĚRY

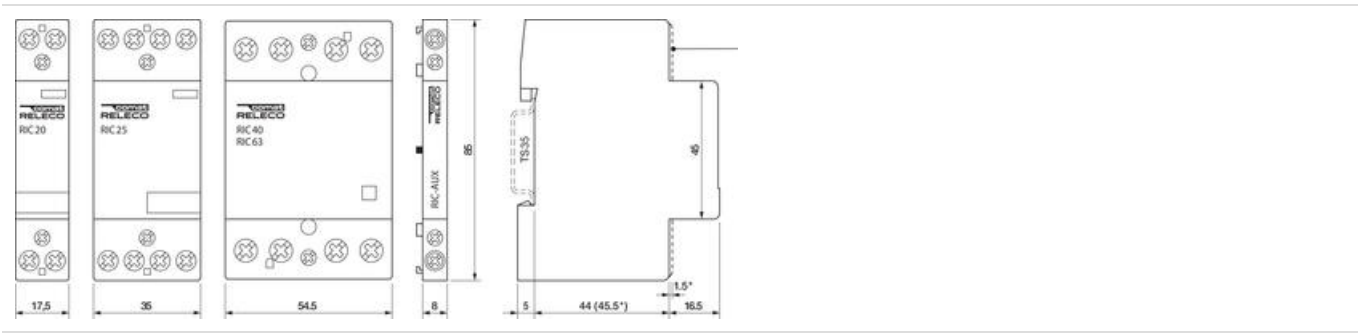

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla	Popis	Kontakty	Napětí cívky
RIC20-200UC24	Stykač, 20 A	2 NO	24 V AC/DC
RIC20-020UC24		2 NC	
RIC20-110UC24		1 NO & 1 NC	
RIC20-200UC230	Stykač, 25 A	2 NO	230 V AC/DC
RIC20-020UC230		2 NC	
RIC20-110UC230		1 NO & 1 NC	
RIC25-400UC24	Stykač, 25 A	4 NO	24 V AC/DC
RIC25-040UC24		4 NC	
RIC25-220UC24		2 NO & 2 NC	
RIC25-400UC230	Stykač, 25 A	4 NO	230 V AC/DC
RIC25-040UC230		4 NC	
RIC25-220UC230		2 NO & 2 NC	



RIC40-400UC24	Stykač, 40 A	4 NO	24 V AC/DC
RIC40-040UC24		4 NC	
RIC40-220UC24		2 NO & 2 NC	
RIC40-400UC230		4 NO	230 V AC/DC
RIC40-040UC230		4 NC	
RIC40-220UC230		2 NO & 2 NC	
RIC63-400UC24	Stykač, 63 A	4 NO	24 V AC/DC
RIC63-040UC24	Stykač, 63 A	4 NC	
RIC63-220UC24		2 NO & 2 NC	
RIC63-400UC230		4 NO	230 V AC/DC
RIC63-040UC230		4 NC	
RIC63-220UC230		2 NO & 2 NC	
RIC-AUX02	Pomocný kontakt pro stykač , 6 A	2 NC	
RIC-AUX11		1 NO & 1 NC	
RIC-AUX20		2 NO	

SPECIFIKACE

Doba odezvy	15...45ms
Doba uvolnění	20...50ms
Doporučená min. zátěž	50 mA/17 V
Doporučený moment utažení	1,2 Nm
Hmotnost	130 g
Jmenovité napětí cívky AC/DC	230 V AC/DC
Materiál kontaktu	AgNi
Min. spínací napětí	400 V
Náběh max.	180 A
Náběhový proud	50 A
Počet kontaktů	2
Pracovní napětí	-15 %/+10 % Un
Připojení více vodičů	2,5 mm ² Coil / 6 mm ² contacts
Provozní teplota max.	55 °C
Provozní teplota min.	-15 °C
Šířka	17,5 mm
Spínací napětí	160 V

Spotřeba	2.1 VA / 2.1 W
Teplota skladování do	80 °C
Teplota skladování od	-30 °C
Třída krytí	IP20
Vypínací proud	20 A

Coil circuit

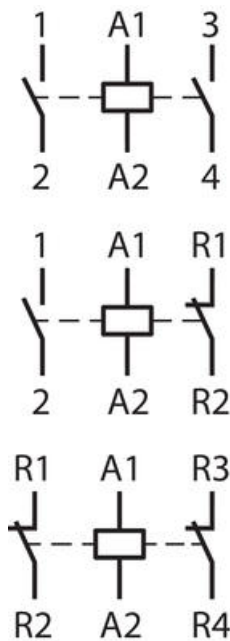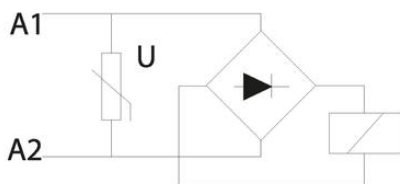

Dimensions (mm)

