



MODUL ČASOVÝCH FUNKCÍ PRO RELÉ TYPU C3

CT3E30L

Modul časových funkcí, 20-65V


- 3 přepínací kontakty
- Široký rozsah vstupního napětí (AC / DC)
- Velký rozsah nastavitelných časů (0,2 s - 30 min.)



POPIS PRODUKTU


Platí při 25°C		
Doba zotavení	(typ E, W, B)	<150 ms
	(typ A, K)	<200 ms
Doba aktivace	(AC)	80 ms
	(DC)	50 ms
Napájecí napětí	H: 90-265 V AC/DC L: 20-65 V AC/DC M: 90-150 V AC/DC U: 180-265 V AC/DC	
Časový rozsah	0,2 s - 30 min.	
Max. spínaný proud	viz parametry relé	
Vstupní proud	H/U/M: 50 mA, L: 150 mA	
Svodový proud	<250 µA	
Max. úbytek napětí	H/U/M: <3 V, L: <2.5 V	
Teplotní rozsah	-10 °C ... +60 °C	
Materiál	cicology	
Třída krytí	IP40	
Hmotnost	35 g	
Homologace	sdělíme na vyžádání	

Montáž




Relé C3-A30
Modul časových funkcí
Patice S3-B

ROZMĚRY

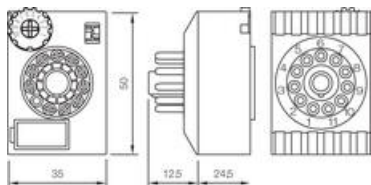


PŘIPOJENÍ


Zpožděný odpad po zkončení impulsu
Funkce A (odpovídá fci C u Crouzet)

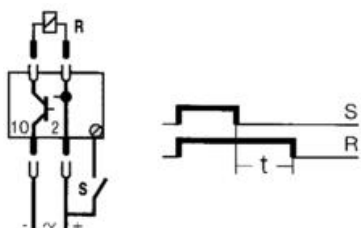


Symetrický cyklovač začínající impulzem
Funkce B (odpovídá fci Di u Crouzet)

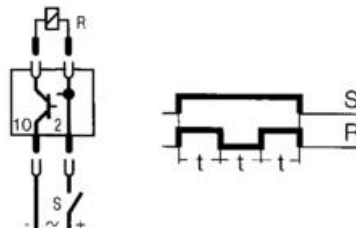


Zpožděný přitah
Funkce E (odpovídá fci A u Crouzet)

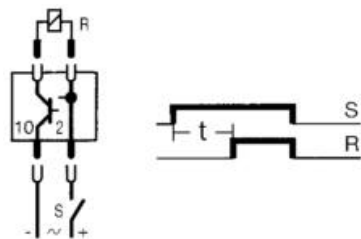

Impulzní přitah
Funkce K (odpovídá fci B u Crouzet)

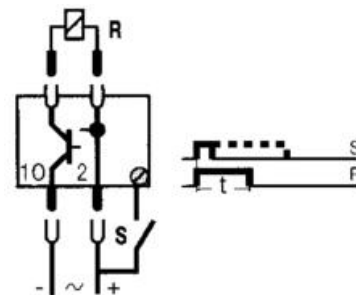


Zpožděný odpad
Funkce W (odpovídá fci H u Crouzet)

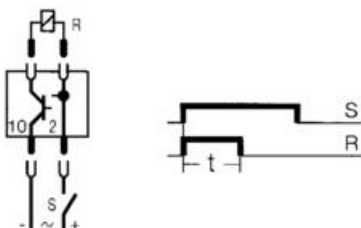

Zapojení

Nastavení času



Časový rozsah 0,2-30 min nastavitelný
DIP přepínačem na přední straně

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla	Popis		Rozsah napětí	E-kód
CT3E30L	Modul čas.funkcí	Modul, funkce E - zpožděný přitah	20-65 V AC/DC	E4097400
CT3E30H			90-265 V AC/DC	E4097402
CT3W30L		Modul, funkce W - zpožděný odpad	20-65 V AC/DC	E4097404
CT3W30H			90-265 V AC/DC	E4097406
CT3B30L		Modul, funkce B - symetrický cyklovač	20-65 V AC/DC	E4097408
CT3B30H			90-265 V AC/DC	E4097410
CT3A30L		Modul, funkce A - zpožděný odpad po skončení impulsu	20-65 V AC/DC	E4097420
CT3A30M			90-150 V AC/DC	
CT3A30U			180-265 V AC/DC	E4097422
CT3K30L		Modul, funkce K - impulzní přitah	20-65 V AC/DC	E4097424
CT3K30M			90-150 V AC/DC	
CT3K30U			180-265 V AC/DC	E4097426
S3CT	Kovový klips pro fixaci modulu čas.funkcí a relé k patici			

Další typy a napětí na vyžádání.

SPECIFIKACE

Časový rozsah	0,2 s - 30 min
Doba odezvy	AC-80 ms / DC-50 ms
Doba zotavení	200 ms
Hmotnost	35 g
Materiál	Lexan
Nominální napětí	20-65 V AC/DC
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Shoda s normami	CE, CSA, RoHS, UL
Spotřeba	6 mA
Teplota skladování do	70 °C

Teplota skladování od



-40 °C

Třída krytí

IP40

Zbytkový proud

≤ 0.3 mA



Range

0,2 - 3 s

2 - 30 s

0,2 - 3 min

2 - 30 min

DIP switch




Time

Adjusting knob
1 ... 10

Relä



Tidkub



Socket

