



VÁLCOVÉ POJISTKOVÉ VLOŽKY, 14X51, TYP GG, AM

FR14AM69V0.25


IEC keramická trubková pojistka 14x51 aM 690 V 0,25 A

MERSEN



- Keramické tělo s postříbřenými kontaktními plochami
- Ochrana proti přetížení a zkratu přístroje a ochrana obvodu

POPIS PRODUKTU

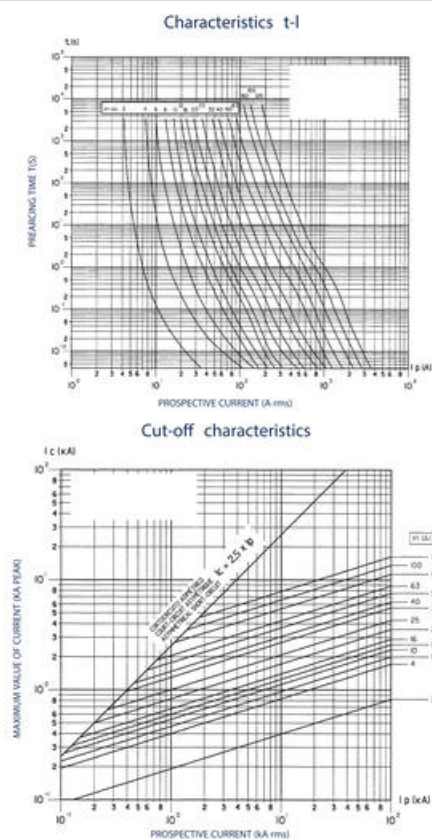


Válcová pojistkové vložky se spouštěčem



Podle: NF EN 60269-1 & 2-1



ROZMĚRY



14x51	mm
A	14.3
B	51
C	13.8

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednáací čísla	Popis	Rozměry (mm)	Jmenovitý proud (A)	Napětí (V) AC	Výkonová ztráta (W)	Vypínací schopnost	Balení
FR14GG69V1	K218716	14x51	1	690	3.4	80kA/690 V	10
FR14GG69V2	Y219234		2		1		
FR14GG69V4	A219765		4		1.1		
FR14GG69V6	H222210		6		1.2		
FR14GG69V8	D222965		8		1.5		
FR14GG69V10	L200754		10		1.8		
FR14GG69V12	L201812		12		2.1		
FR14GG69V16	A211554		16		2.55		
FR14GG69V20	Z212588		20		3		
FR14GG69V25	C213603		25		3.5		
FR14GG50V32	W216656		32	500	3.8	120kA/500 V	
FR14GG50V40	X218198		40		4.4		

FR14GG40V50	Z219235		50	400	4.70	120kA/400 V	
Se spouštěčem							
FR14GG50V2P	J211033	14x51	2	500	1	120kA/500 V	10
FR14GG50V4P	H212067		4		1.1		
FR14GG50V6P	G214113		6		1.2		
FR14GG50V8P	R215134		8		1.5		
FR14GG50V10P	Z216153		10		1.8		
FR14GG50V12P	L217176		12		2.1		
FR14GG50V16P	Z218200		16		2.55		
FR14GG50V20P	B219237		20		3		
FR14GG50V25P	L222213		25		3.5		
FR14GG50V32P	P200757		32		3.8		
FR14GG50V40P	P201815		40		4.4		
Motorové pojistkové vložky aM (pomalé)							
FR14AM69V0.25	B212590	14x51	0.25	690		80kA/690 V	10
FR14AM69V0.5	L213105		0.5				
FR14AM69V1	E213605		1		3.4		
FR14AM69V2	H214114		2		1		
FR14AM69V4	K214622		4		1.1		
FR14AM69V6	S215135		6		1.2		
FR14AM69V8	T215642		8		1.5		
FR14AM69V10	Z216659		10		1.8		
FR14AM69V12	M217177		12		2.1		
FR14AM69V16	Q217686		16		2.55		
FR14AM69V20	P218720		20		3		
FR14AM69V25	E219769		25		3.5		
Motorové pojistkové vložky aM (pomalé) se spouštěčem							
FR14AM50V6P	E219240	14x51	6	500	1.2	120kA/500 V	10
FR14AM50V8P	N222215		8		1.5		
FR14AM50V10P	S200760		10		1.8		
FR14AM50V12P	R201817		12		2.1		
FR14AM50V16P	G211560		16		2.55		
FR14AM50V20P	E212593		20		3		
FR14AM50V25P	H213608		25		3.5		
FR14AM50V32P	N214625		32		3.80		
FR14AM50V40P	X215645J		40		4.40		

Minimální objednáací množství je jedno balení tj. 10 ks.

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Breaking Capacity	120 kA
Charakteristika (CVL)	aM
Max. napětí AC	690 V
Nominální proud	0,25 A
Shoda s normami	BV, CE, DNV, GL, Lloyd's

