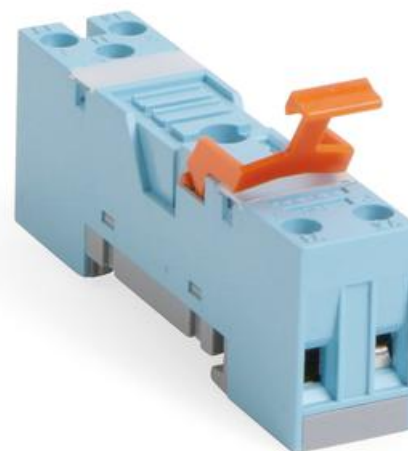


**PATICE PRO RELÉ C10, C12 A CSS**

S-10

Patice pro relé C10

- Logické uspořádání svorek
- Malé rozměry, šířka 15,6 mm / 16,9 mm
- Zdvojená svorka A2 pro propojování hřebeny
- Klips na zajištění relé

**POPIS PRODUKTU**


|                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                    | S-10                                                                                | S-10M                                                                               | S-12                                                                                |
| Pro relé                               | C10...                                                                              | C10...                                                                              | C12...                                                                              |
| Popis                                  | Patice se šroubovými svorkami<br>Montáž na DIN-lištu<br>S klipsem na zajištění relé | Patice se šroubovými svorkami<br>Montáž na DIN-lištu<br>S klipsem na zajištění relé | Patice se šroubovými svorkami<br>Montáž na DIN-lištu<br>S klipsem na zajištění relé |
| Připojení                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Jmenovitá zátěž                        | 10 A/250 A                                                                          | 16 A/250 A                                                                          | 5 A/250 A                                                                           |
| Izolační napětí mezi svorkami kontaktů | 2,5 kV                                                                              | 2,5 kV                                                                              | 2,5 kV                                                                              |
| Velikost šroubů                        | M3                                                                                  | M3                                                                                  | M3                                                                                  |
| Utahovací moment pro připojení vodičů  | 1,2 Nm                                                                              | 1,2 Nm                                                                              | 1,2 Nm                                                                              |
| Max. průřez pevného vodiče             | 4 mm <sup>2</sup> , 2x2.25 mm <sup>2</sup>                                          | 4 mm <sup>2</sup> , 2x2.25 mm <sup>2</sup>                                          | 4 mm <sup>2</sup> , 2x2.25 mm <sup>2</sup>                                          |
| Max. průřez lankového vodiče           | 22-14 AWG                                                                           | 22-14 AWG                                                                           | 22-14 AWG                                                                           |
| Materiál                               | Lexan                                                                               | Lexan                                                                               | Lexan                                                                               |
| Hmotnost                               | 28 g                                                                                | 38 g                                                                                | 38 g                                                                                |
| Provozní teplota                       | -40 °C až +60 °C                                                                    | -40 °C až +60 °C                                                                    | -40 °C až +60 °C                                                                    |
| Homologace                             | Označení CE podle LVD 72/23/EEC, EN60947, 1-8, IEC61810 UL File-nr. 38486           |                                                                                     |                                                                                     |



## ROZMĚRY

S-10

S-10M

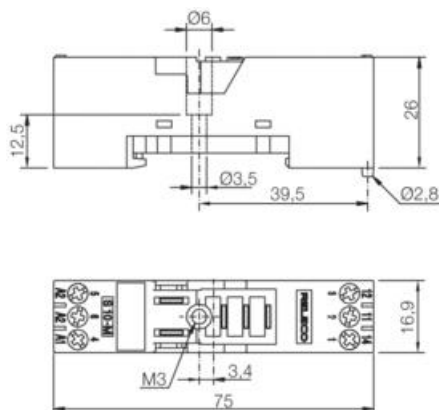

S-12



## OBJEDNACÍ INFORMACE

| Objednáací číslo | Popis                                                               | E-number |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| S-10             | Patice pro relé C10 a CSS                                           | E4017075 |
| S-10M            | Patice pro relé C10 a CSS (dvojitá svorka A2)                       | E4016998 |
| S-12             | Patice pro relé C12 (dvojitá svorka A2)                             | E4016999 |
| S10BB            | Propojovací hřeben pro S-10, 2-pólový, šedý (balení po 5 ks)        | E4017076 |
| V10G             | Propojovací hřeben pro S-10M a S12, 2-pólový, šedý (balení po 5 ks) |          |
| V40G             | Propojovací hřeben pro S-10M a S12, 4-pólový, šedý (balení po 5 ks) |          |

## SPECIFIKACE

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Hmotnost                | 23 g   |
| Izolace propojení/lišta | 2500 V |

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Izolace propojení/propojení</b> | 5000 V                   |
| <b>Materiál</b>                    | Lexan                    |
| <b>Min. spínací napětí</b>         | 250 V                    |
| <b>Moment utažení</b>              | 0,7 Nm                   |
| <b>Připojení více vodičů</b>       | 0,35-2,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Provozní teplota max.</b>       | 60 °C                    |
| <b>Provozní teplota min.</b>       | -40 °C                   |
| <b>Teplota skladování do</b>       | 80 °C                    |
| <b>Teplota skladování od</b>       | -40 °C                   |
| <b>Velikost šroubu</b>             | M3, Pozi                 |
| <b>Vypínací proud</b>              | 10 A                     |

