




entrelec®

ŘADOVÉ MINIATURNÍ SVORKY DR1.5/4

11010625

DR1.5/4 svorka řadová miniaturní

- 1,5 mm² / 17,5 A
- 4 mm široký

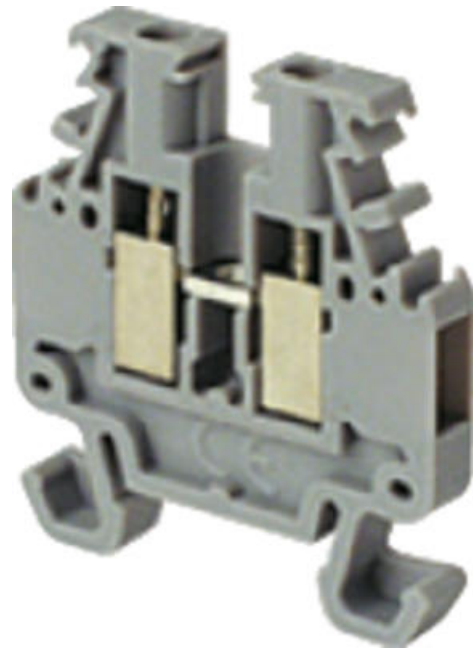


POPIS PRODUKTU

Miniaturní svorka, TS15-lišta

Šroub-šroub

Miniaturní svorka pro lištu TS15 (EN 50045/DIN 2)

Šířka 4 mm



TECHNICKÉ PARAMETRY

		IEC NFC VD
Průřez vodiče	- pevný	0.2-1.5 mm ²
	- lankový	0.22-1.5 mm ²
Jmenovité napětí	V	500
Zkratová odolnost	kV	6
Stupeň znečištění		3
Jmenovitý proud	A	17.5
Jmenovitý průřez	mm ²	1.5

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Svorka pro lištu TS15 mm		DR 1.5/4	11010625		50

DOPLŇKY

Popis	Poznámka	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Lišta perforovaná15x5.5 (2 m)		TS15F	TS15/F	E2929951	50x2 m
Krajní stěna DR 1.5		FED2-4	21558021		25
Koncovka, bezšroubová, pro lištu TS15		BADRL	19942021		50
Oddělovač obvodů, šedý		SCDR61	17301610		25
Testovací banánek		FC2	00786526	E2925658	10
Zkratovací propojka	2-pólová	BJM4	20573506		
	3-pólová		20573607		
	5-pólová		20573700		
	10-pólová		20573811		

Popisy RC410

	
Koncovka	Oddělovač obvodů
	
Testovací zdička	Testovací banánek
	
Zkratovací propojka	Koncovka, bezšroubová

SPECIFIKACE

Balení	50 ks
Barva	Šedá
Délka odizolování	7 mm
Doporučený plochý šroubovák	2,5 Ø mm
Hloubka	28 mm
Impulzní výdržné napětí	6000 V
Jmenovité napětí dle IEC	500 V
Jmenovitý proud dle IEC	17,5 A

Jmenovitý průřez dle IEC	1,5 mm ²
Max. průřez laněného vodiče dle IEC	1,5 mm ²
Max. průřez pevného vodiče dle IEC	1,5 mm ²
Max. utahovací moment	0,6 Nm
Min. průřez laněného vodiče dle IEC	0,22 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle IEC	0,2 mm ²
Min. utahovací moment	0,4 Nm
Počet připojení	2 ks
Shoda s normami	CE, Gost R, RoHS
Šířka	4 mm
Třída krytí	IP20
Výška	31 mm

