



POJISTKOVÝ DRŽÁK MODULSTAR® CMS 10 (10.3X38)

CMS101

"Pojistkový držák 10x38; 1p"

- Přímá montáž na DIN lištu
- Indikace přepálení




POPIS PRODUKTU


Jmenovité napětí (Ui)	Izolační napětí (Uimp)	Max. proud
690 V AC (AC20B)	6 kV	32 A

Podle: IEC 60269-1 & 2 a zkoušeno podle IEC 60947-1 & 3




ROZMĚRY

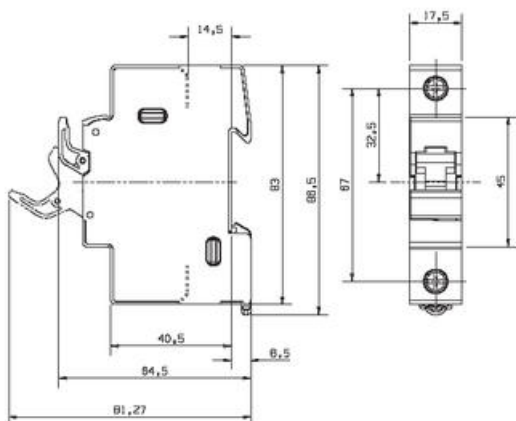

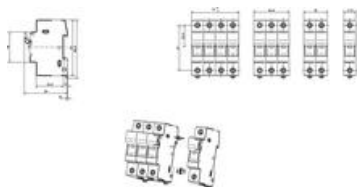

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací informace	Popis	Počet pólů	Počet modulů šířky 17,5 mm	Balení
CMS101	T305020	1	1	12
CMS101N	V305021	2	2	6
CMS102	W305022	2	2	6
CMS103	X305023	3	3	4
CMS103N	Y305024	4	4	3
CMS104	Z305025	4	4	3
S indikací přepálení				
CMS101I	A305026	1	1	12
CMS101NI	B305027	2	2	6
CMS102I	C305028	2	2	6
CMS103I	D305029	3	3	4
CMS103NI	E305030	4	4	3
CMS104I	F305031	4	4	3
Fázově napojené lišty				
CMS810BB1F13	T210306 1-fázová lišta 63 A	13	10	
CMS810BB2F6	V210307 2-fázová lišta 63 A	12		
CMS810BB3F4	W210308 3-fázová lišta 100 A	12		
CMS810BB4F3	X210309 4-fázová lišta 100 A	12		



SPECIFIKACE

Balení	12 ks
Breaking capacity max	200 kA

Materiál	PVC
Max. napětí AC	690 V
Max. napětí DC	690 V
Počet pólů	1
Proud max.	32 A
Shoda s normami	BV, CB, CCC, CE, DNV, Lloyd's, REACH, RoHS, UL
Šířka	17,5 mm
Výrobní číslo	T305020

