


**entrelec®**

## ŘADOVÁ SVORKA PROPOJOVACÍ ZK10

1SNK710150R0000

ZK10-PE zelenožl. svorka pruž.0,5-10mm<sup>2</sup>

- 10 mm<sup>2</sup> / 57 A
- 10 mm široký
- Násuvné / pružinové připojení

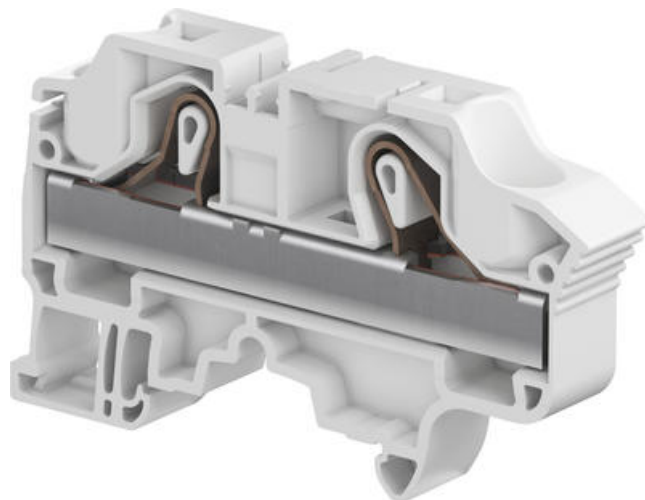

### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Balení                              | 20 ks              |
| Barva                               | Žlutozelená        |
| Délka odizolování                   | 15 mm              |
| Doporučený plochý šroubovák         | 4 Ø mm             |
| Hloubka                             | 82,5 mm            |
| Impulzní výdržné napětí             | 8000 V             |
| Jmenovité napětí dle CSA            | 600 V              |
| Jmenovité napětí dle IEC            | 1000 V             |
| Jmenovité napětí dle UL             | 600 V              |
| Jmenovitý proud dle CSA             | 55 A               |
| Jmenovitý proud dle IEC             | 57 A               |
| Jmenovitý proud dle UL              | 55 A               |
| Jmenovitý průřez dle CSA            | 6 AWG              |
| Jmenovitý průřez dle IEC            | 10 mm <sup>2</sup> |
| Jmenovitý průřez dle UL             | 6 AWG              |
| Materiál                            | Polyamid           |
| Max. průřez laněného vodiče dle IEC | 10 mm <sup>2</sup> |
| Max. průřez pevného vodiče dle IEC  | 16 mm <sup>2</sup> |

|                                                    |                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Max. průřez pevného vodiče dle UL                  | 6 AWG                                               |
| Max. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC   | 10 mm <sup>2</sup>                                  |
| Max. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC | 10 mm <sup>2</sup>                                  |
| Min. průřez laněného vodiče dle IEC                | 0,5 mm <sup>2</sup>                                 |
| Min. průřez pevného vodiče dle IEC                 | 0,5 mm <sup>2</sup>                                 |
| Min. průřez pevného vodiče dle UL                  | 20 AWG                                              |
| Min. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC   | 0,5 mm <sup>2</sup>                                 |
| Min. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC | 0,5 mm <sup>2</sup>                                 |
| Počet připojení                                    | 2 ks                                                |
| Shoda s normami                                    | ATEX, BV, CB, CE, CSA, Gost R, IECEx, RoHS, USR CNR |
| Šířka                                              | 10 mm                                               |
| Třída krytí                                        | IP20                                                |
| Výška                                              | 49 mm                                               |
| Zkratový proud po dobu 1 s                         | 1200 A                                              |

