




entrelec®

ADO SVORKA PROPOJOVACÍ ADO-ŠROUB D2.5/5


19955423

D2,5/5.ADO zářezová svorka šedá


- Strana ADO 1 mm² / Strana šroubu 2,5 mm²
- 5 mm široký

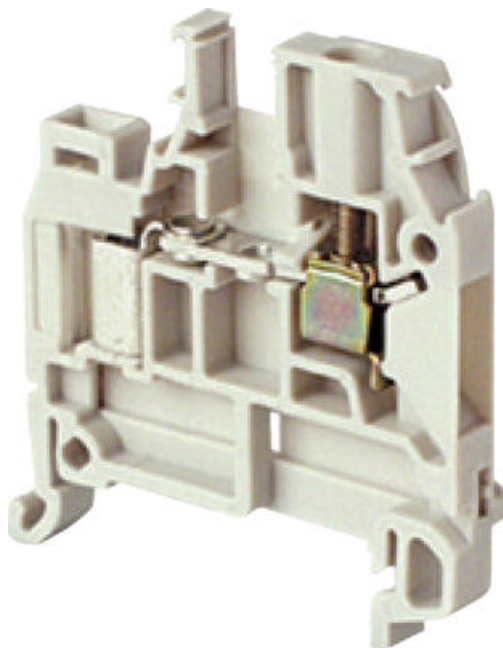

POPIS PRODUKTU



Šířka 5 mm
Standardní svorka



Šířka 5 mm
Zemnicí

ADO pro průřez vodiče 0.22 - 1 mm².

Šroubová pro průřez vodiče 0.2 - 2,5 mm².

Pro připojení více vodičů do jedné svorky, musí mít všechny vodiče stejný průřez.

TECHNICKÉ PARAMETRY

	IEC NFC VDE	UL	CSA
Průřez vodiče Šroub - pevný	0.2-4 mm²	22-12 AWG	22-12 AWG
Průřez vodiče Šroub - lankový	0.22-2.5 mm²	22-12 AWG	22-12 AWG
Průřez vodiče ADO - pevný	0.2-1 mm²	24-18 AWG	24-18 AWG
Průřez vodiče ADO - lankový	0.22-1 mm²	24-18 AWG	24-18 AWG
Jmenovité napětí (V st/ss)	1000	600	600
Jmenovitý proud (A)	13.5	7	7
Jmenovitý průřez	1 mm²	18 AWG	18 AWG
Délka odizolování (mm)	9.5		
Doporučené utažení (Nm)	0.5-0.8		

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Objednací čísla	E-kód	Balení
0.22-1 mm2, ADO-Šroub, šedý		D2.5/5 ADO	19955423	E2925808	50
0.22-1 mm2, ADO-Šroub, modrý neutral		D2.5/5.N. ADO	19955625	E2925809	
0.22-1 mm2, ADO-Šroub, oranžový		D2.5/5. ADO	19955524		
0,22-1 mm2, ADO-Šroub zemnicí svorka s ukostřením		D2.5/5.P ADO	39903005	E2925829	

DOPLŇKY

Popis	Poznámka	Typ	Objednací čísla	E-kód	Balení
Lišta, neperforovaná 35x7,5x1 (2 m)		TS35	TS35	E2929954	20x2 m
Lišta, perforovaná, 35x7,5x1 (2 m)		TS35F	TS35/F5	E2929953	
Lišta, vysoká neperforovaná 35x15x1.5 (2 m)		TS35C	TS35/C	E2929956	10x2 m
Koncovka		BADL	39990302	E2925699	50
Krajní stěna, ADO-šroub		FEDAD1	19933620	E2925861	20
Oddělovač obvodů ADO		SCAD5	19955120		
Testovací zdička 2 mm		AL2	16304624		
Testovací zdička pro MA2.5/5		DCB	10502821	E2925657	
Testovací banánek		FC2	00786526	E2925658	
		FC4	16786001	E2925659	
Zkratovací propojka	2-pólová	BJM5	17627301		
	3-pólová		17627402		
	4-pólová		17627503		
	5-pólová		17627604		
	10-pólová		17627705		

Zkratovací pásek, 20-pólový (bez šroubů)	BJS5	17765206		5
Šroub pro BJS5	EV5	16862916		100
Zkratovací hřeben, 10-pólový	PC5	11354412	E2925677	10
Izolační koncovka pro hřeben	EIP	11355024	E2925676	
Stínící propojka	CBM5	17874514		
Stínící propojka, 8 mm	CBM8	17874615		
Ruční nástroj, ADO	OUMAD	17946606	E1647040	1
Ruční automatický nástroj, ADO	OUPAD	17894404	E1647041	
Kit výměnné hlavy, ADO	OUTA	20528403	E2925799	

Popisy RC610

		
BADL		FEDAD1
		
SCAD5		AL2
		
DCB		FC2, FC4
		
		BJM 5
		
BJS5, EV5		PC5, EIP
		
CBM		OUMAD
		
OUPAD, OUTA		RC510

SPECIFIKACE

Balení	50 ks
Barva	Šedá
Délka odizolování	9,5 mm
Doporučený plochý šroubovák	3,5 Ø mm
Hloubka	45 mm

Impulzní výdržné napětí	8000 V
Jmenovité napětí dle CSA	600 V
Jmenovité napětí dle IEC	1000 V
Jmenovitý proud dle CSA	7 A
Jmenovitý proud dle IEC	13,5 A
Jmenovitý průřez dle CSA	18 AWG
Jmenovitý průřez dle IEC	1 mm ²
Materiál	Polyamid
Max. průřez laněného vodiče ADO svorky dle IEC	1 mm ²
Max. průřez laněného vodiče dle IEC	2,5 mm ²
Max. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC	1 mm ²
Max. průřez pevného vodiče dle IEC	4 mm ²
Max. utahovací moment	0,6 Nm
Min. průřez laněného vodiče ADO svorky dle IEC	0,22 mm ²
Min. průřez laněného vodiče dle IEC	0,22 mm ²
Min. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC	0,2 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle IEC	0,2 mm ²
Min. utahovací moment	0,4 Nm
Počet připojení	2 ks
Shoda s normami	CE, CSA US, Gost R, RoHS
Šířka	5 mm
Třída krytí	IP20
Výška	48,5 mm

