



MULTIFUNKČNÍ PŘEVODNÍK PRO STANDARDNÍ SIGNÁLY

750539.0000

Převodník 0-10V/0-20mA/4-20mA

- Šířka 6,2 mm
- Volitelné vstupní a výstupní signály
- Izolace 2 500 V
- Automatická kalibrace
- "24 V AC/DC Ovládací napětí Schváleno DNV a GL"




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Doba odezvy	17 ms
Doba odezvy	6 ms
Hloubka	73 mm
Hmotnost	30 g
Impedance zátěže	500 Ω
Impedance zátěže	Min. 2 k Ω
Izolační odpor vstup/výstup	2500 V
Linearita	0,05 % FSR
Manual switch	Ne
Napájecí napětí	24 V AC/DC
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Průřez max.	2,5 mm ²
Průřez min.	0,25 mm ²
Shoda s normami	CSA, DNV, UL
Šířka	6,2 mm

Spínací frekvence max	30 Hz @ 3 dB
Teplota skladování do	85 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Teplotní koeficient	<150 ppm/° K FSR
Třída krytí	IP20
Vstupní impedance pro napětí	330 kΩ
Vstupní impedance pro proud mA	100 Ω
Výška	93 mm

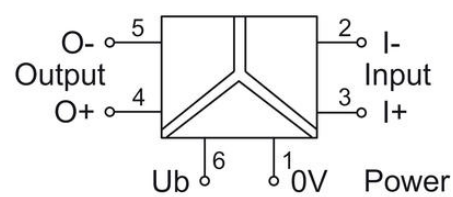

S1	Input
● → Switch On	1 2 3 4
0–10V*	●
0–20mA	●
4–20mA	● ●

S1	Output
● → Switch On	5 6
0–10V*	●
0–20mA	●
4–20mA	● ●

