


**entrelec®**

ŘADOVÉ SILOVÉ SVORKY D185/55.FF

19000423

D185/55.FF svorka silová

- 185 mm² / 353 A (IEC) 353 A (UL)
- 2 čepové šrouby M12
- šířka 55 mm

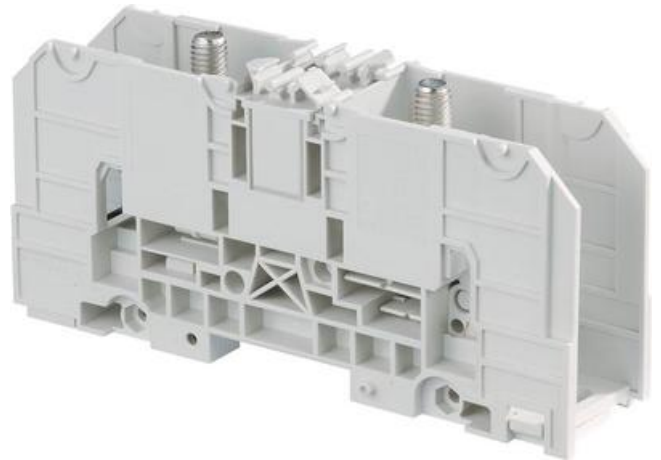


POPIS PRODUKTU

Silová svorka**Pro lištu TS35**

Svorka pro montáž na symetrickou DIN lištu nebo přímo na desku.

Šířka 55 mm



2 matice M12

TECHNICKÉ PARAMETRY

Průřez vodiče		NFC*	DIN**
Kabelové oko	pevný vodič	25-240 mm ²	6-185 mm ²
	lankový vodič	6-185 mm ²	
C11		IEC	IEC
Jmenovité napětí			
V =	V	1000	1000
Zkratová odolnost	kV	8	8
Stupeň znečištění		3	3
Jmenovitý proud			
Jmenovitý proud	A	353	
Jmenovitý průřez	mm ²	185	

Doporučené utažení	Nm	Kabelové oko 14
* NFC 20130 ** DIN 46234		

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-číslo	Balení
Silová svorka		D185/55.FF	19000423		5

DOPLŇKY

Popis	Remarks	Typ	Obj.č.	E-číslo	Balení
Koncovka, vysoká, kovová patka		BADH	11690027		50
Ochranný kryt		CPUF185/300	19001921		5

	
Koncovka	Ochranný kryt

SPECIFIKACE

Balení	1 ks
Barva	Šedá
Hloubka	163 mm
Impulzní výdržné napětí	8000 V
Jmenovité napětí dle IEC	1000 V
Jmenovité napětí dle UL	600 V
Jmenovitý proud dle IEC	353 A
Jmenovitý proud dle UL	353 A
Jmenovitý průřez dle IEC	185 mm ²
Max. průřez laněného vodiče dle IEC	6 mm ²
Max. průřez pevného vodiče dle IEC	240 mm ²
Max. utahovací moment	50 Nm
Min. průřez laněného vodiče dle IEC	185 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle IEC	25 mm ²
Min. utahovací moment	25 Nm
Počet připojení	2 ks

Shoda s normami	CE, Gost R, RoHS, USR CNR
Šířka	55 mm
Výška	90 mm

