



VÁLCOVÉ POJISTKOVÉ VLOŽKY, VELIKOST 8X31,5, TYP GG, AM

FR8AM40V1

Válcová pojistka 8,5x31,5, aM


MERSEN

- Keramické tělo s postříbřenými kontaktními plochami
- Ochrana proti přetížení a zkratu přístroje a ochrana obvodu




POPIS PRODUKTU


Characteristics t-I

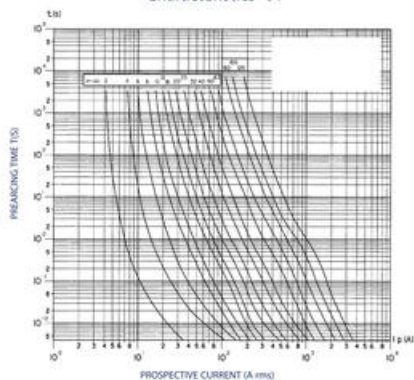

Cut-off characteristics

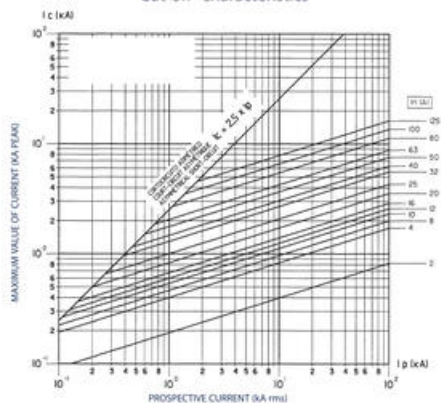


Spoušť

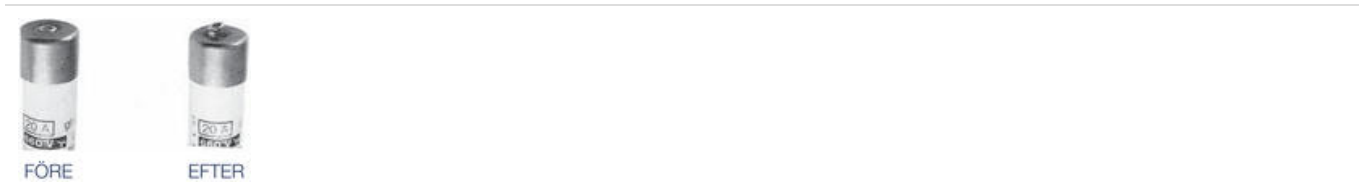

Podle : NF EN 60269-1 a 2-1

Homologace 

ROZMĚRY

	
8x31.5	mm
A	8.5
B	31.5
C	6.3

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla	Popis	Rozměry (mm)	Jmenovitý proud (A)	Napětí (V) AC	Vypínací schopnost	Balení
FR8GG40V0.5	P218191	8x31.5	0.5	400	20kA/400 V	10
FR8GG40V1	C218709		1			
FR8GG40V2	Q219227		2			
FR8GG40V4	W222958		4			
FR8GG40V6	A211025		6			
FR8GG40V8	B213096		8			
FR8GG40V10	A214613		10			
FR8GG40V12	R216146		12			
FR8GG40V16	P216650		16			
FR8GG40V20	F217677		20			
FR8GG40V25	D218710		25			
S indikátorem						
FR8GG40V2I	B222204	8x31.5	2	400	20kA/400 V	10
FR8GG40V4I	X222959		4			
FR8GG40V6I	V201291		6			
FR8GG40V8I	B211026		8			

FR8GG40V10I	A212060		10			
FR8GG40V12I	C213097		12			
FR8GG40V16I	Y214105		16			
FR8GG40V20I	J215127		20			
FR8GG40V25I	S216147		25			
Motorové pojistky aM (pomalé) bez indikátoru						
FR8AM40V1	C217168	8x31.5	1	400	20kA/400 V	10
FR8AM40V2	R218193		2			
FR8AM40V4	S219229		4			
FR8AM40V6	C222205		6			
FR8AM40V8	F200749		8			
FR8AM40V10	W201292		10			

Minimální objednáací množství je jedno balení tj. 10 ks.

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Breaking Capacity	20 kA
Charakteristika (CVL)	aM
Max. napětí AC	400 V
Nominální proud	1 A
Shoda s normami	CE

