

**entrelec®**

ŘADOVÉ SVORKY ODPOJOVACÍ ZS10-S

1SNK508315R0000

ZS10-S svorka s odpojovačem šedá

- 10 mm² / 42 A
- 8 mm široký




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	50 ks
Barva	Šedá
Doporučený plochý šroubovák	4 Ø mm
Hloubka	53 mm
Hmotnost	8,6 g
Impulzní výdržné napětí	6000 V
Jmenovité napětí dle CSA	300 V
Jmenovité napětí dle IEC	630 V
Jmenovité napětí dle UL	300 V
Jmenovitý proud dle CSA	25 A
Jmenovitý proud dle UL	25 A
Jmenovitý průřez dle CSA	6 AWG
Jmenovitý průřez dle IEC	4 mm ²
Jmenovitý průřez dle UL	6 AWG
Materiál	Polyamid
Max. průřez laněného vodiče dle IEC	10 mm ²

Max. průřez pevného vodiče dle IEC	10 mm ²
Max. průřez pevného vodiče dle UL	6 AWG
Max. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC	6 mm ²
Max. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC	10 mm ²
Max. utahovací moment	1,6 Nm
Min. průřez laněného vodiče dle IEC	0,22 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle IEC	0,2 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle UL	24 AWG
Min. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC	0,22 mm ²
Min. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC	0,22 mm ²
Min. utahovací moment	1 Nm
Počet připojení	2 ks
Shoda s normami	BV, CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, USR
Šířka	12 mm
Třída krytí	IP20
Výška	59,7 mm

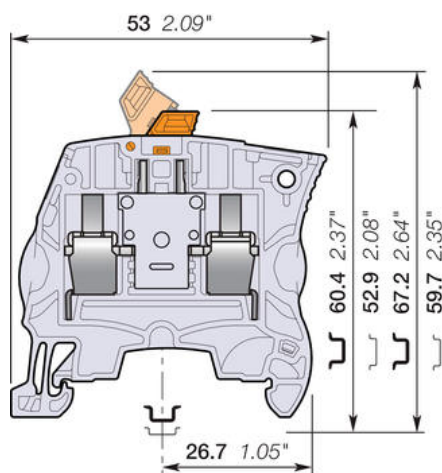

8 mm 0.315 in Spacing