




## ŘADOVÉ SILOVÉ SVORKY M300/42.F

11515025

M300/42.F svorka silová

- 300 mm<sup>2</sup>
- kolejnice TS35
- Šroubové svorky

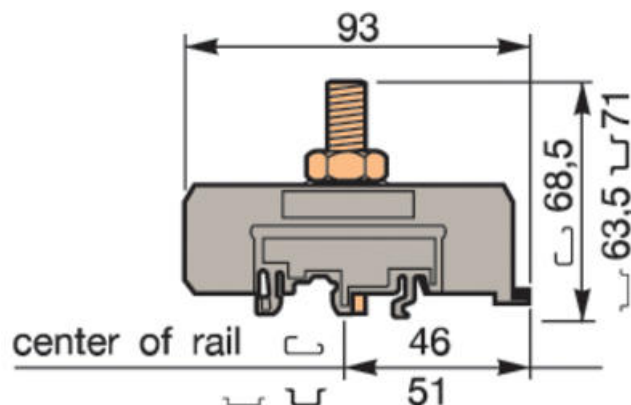

### POPIS PRODUKTU

Silová svorka


TYPE 1

C

U

DIN 1-3

Šířka 42 mm

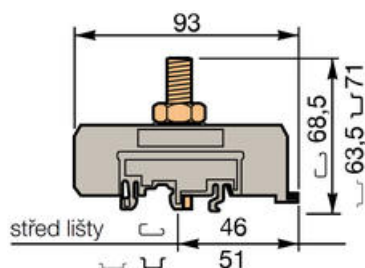

1 matice M10

Montáž na lištu DIN

- s 1 maticí

### TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                                      |                                      | DIN-VDE                     | UL                               | CSA                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Průřez vodiče mm <sup>2</sup> /AWG                   | přepážka<br>lišta<br>šroubová svorka | 6-150<br>32x8 mm 1.26"x.32" | 14-250 MCM<br>32x8 mm 1.26"x.32" | 000 AWG max.<br>32x8 mm 1.26"x.32" |
| Jmenovité napětí<br>(bez přepážky / s přepážkou) (V) |                                      | 1000-1200                   | 600                              | 600                                |
| Jmenovitý proud (A)                                  |                                      | 265                         | 360                              | 480                                |
| Jmenovitý průřez                                     |                                      | 95 mm <sup>2</sup>          | 500 MCM                          | 500 AWG                            |
| Délka odizolování                                    |                                      | 40 mm/1.58"                 | 40 mm/1.58"                      | 40 mm/1.58"                        |

|                    |                |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Doporučené utažení | 10 Nm/87 lb.in | 10 Nm/87 lb.in | 10 Nm/87 lb.in |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|

## OBJEDNACÍ INFORMACE

| Popis         | Barva | Typ      | Obj.č.   | E-kód | Balení |
|---------------|-------|----------|----------|-------|--------|
| Silová svorka |       | M300/42F | 11515025 |       | 10     |

## DOPLŇKY

| Popis                                           | Poznámka | Typ    | Obj.č.   | E-kód    | Balení   |
|-------------------------------------------------|----------|--------|----------|----------|----------|
| G-lišta 32x15x1.5 (2 m)                         |          | TS32   | TS32     | E2925290 | 10 x 2 m |
| Lišta perforovaná 35x7.5x1 (2 m)                |          | TS35F  | TS35/F5  | E2929953 | 20 x 2 m |
| Lišta neperforovaná 35x7.5x1 (2 m)              |          | TS35   | TS35     | E2929954 |          |
| Lišta vysoká, neperforovaná 35x15x1.5 (2 m)     |          | TS35C  | TS35/C   | E2929956 | 10 x 2 m |
| Koncovka, vysoká                                |          | BAEH   | 11693404 |          | 50       |
| Koncovka, vysoká, kovová patka                  |          | BADH   | 11690027 |          |          |
| Ochranný kryt pro rozteč svorky 42 mm           |          | CPU42  | 11651500 |          | 1        |
| Přepážka pro rozteč svorky 42 mm                |          | ECP42  | 11369217 | E2925632 | 10       |
| Ochranný kryt pro 1 svorku, rozteč svorky 42 mm |          | CPP421 | 16820821 | E2925640 | 5        |
| Ochranný kryt pro 2 svorky, rozteč svorky 42 mm |          | CPP422 | 16820710 | E2925639 |          |
| Ochranný kryt pro 3 svorky, rozteč svorky 42 mm |          | CPP423 | 16342414 | E2925636 |          |

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| CPU                                                                                 | ECP                                                                                 |
|  |  |
| CPP                                                                                 | Dvojitý kabelový držák                                                              |

## SPECIFIKACE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Balení                   | 10 ks  |
| Barva                    | Šedá   |
| Hloubka                  | 93 mm  |
| Impulzní výdržné napětí  | 8000 V |
| Jmenovité napětí dle IEC | 1000 V |
| Jmenovité napětí dle UL  | 600 V  |
| Jmenovitý proud dle IEC  | 269 A  |

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Jmenovitý proud dle UL</b>              | 230 A                      |
| <b>Max. průřez laněného vodiče dle IEC</b> | 120 mm <sup>2</sup>        |
| <b>Max. průřez pevného vodiče dle IEC</b>  | 150 mm <sup>2</sup>        |
| <b>Max. utahovací moment</b>               | 10 Nm                      |
| <b>Min. průřez laněného vodiče dle IEC</b> | 6 mm <sup>2</sup>          |
| <b>Min. průřez pevného vodiče dle IEC</b>  | 6 mm <sup>2</sup>          |
| <b>Min. utahovací moment</b>               | 10 Nm                      |
| <b>Počet připojení</b>                     | 1 ks                       |
| <b>Shoda s normami</b>                     | CE, CSA, Gost R, RoHS, USR |
| <b>Šířka</b>                               | 42 mm                      |
| <b>Výška</b>                               | 63,5 mm                    |

