



ODDĚLOVACÍ ELEKTROMAGNETICKÁ RELÉ, 2 KANÁLY

Série 76240

762401

Koncové relé 2xrelé 6,2 mm 24 V DC

- Šířka pouze 6,2 mm
- 2 kanály
- Izolační napětí 4 kVef
- Možnost propojování pomocí hřebenů



POPIS PRODUKTU


2-kanálové relé se šířkou 6,2 mm, což šetří výrazně místo v rozváděči. Propojovací hřebeny mají 16 pólů a lze zvolit jejich barvu. Žlutá LED-dioda indikuje stav relé, jehož kontakt má funkci NO.

TECHNICKÉ PARAMETRY


Vstup	
Rozsah vstupního napětí	20,4-30 V ss
Vstupní proud	6 mA
Výstup	
Typ kontaktu	2x NO (1x NO/ 1 kanál)
Spínané napětí max./min.	250/ 17 V st/ss
Spínaný proud max./min.	6 A/ 5 mA (3A/ AC15, 1A/ DC13/ 24 Vss)
Zpoždění při sepnutí	5 ms
Zpoždění při rozepnutí	4 ms
Mechanická životnost	>5x10 ⁶ operací
Materiál kontaktů	AgSnO ₂
Připojení	šroubové svorky, 0,5- 1,5 mm ²
I Galvanická izolace	4 kVef
Pracovní teplota	-25 °C ... +60 °C
Třída krytí	IP20
Rozměry	6,2 x 90 x 115,5 mm

Overění CE	ano
Homologace	

PŘIPOJENÍ



ROZMĚRY

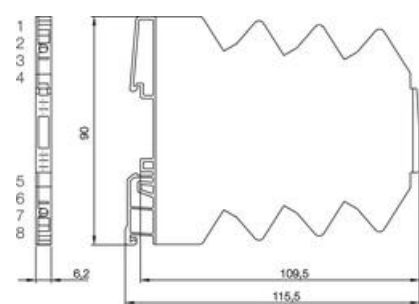

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla	Popis	Vstup	Výstup
762401	Oddělovací relé šíře 6,2 mm	2x 24 VDC	2 x relé, NO kontakt
760802	Propojovací hřeben	červený	16-pólový
760803		bílý	
760804		modrý	

