



VAKUOVÉ EJEKTORY GVRL

Série GVRL

GVRL10

EVakuový ejektor, 90 %, 1,0 mm, 1/8

- vrtanie 1mm
- spotreba max.44 NI/min
- Podtlak max. 26 NI/min




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Hmotnosť	28 g
Materiál	Eloxovaný hliník
Napájecí napětí max.	8 bar
Napájecí napětí min.	2 bar
Průtok vakua	29 NI/min
Spotřeba vzduchu	44 NI/min
Teplota okolí do	60 °C
Teplota okolí od	0 °C
Úroveň vakua	85 %
Vnitřní díly	Mosaz
Vrtání	1 mm

Dimensioner (mm)

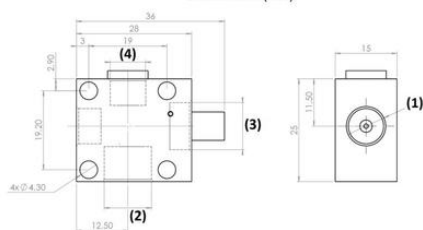

1. Tryckluftanslutning G1/8" invändigt
2. Vakuumanslutning G1/4" invändigt
3. Ljuddämpanslutning G1/8" invändigt
4. Vakuumvaksanslutning G1/8" invändigt

