



Y-SPOJKA NIPL

Série ADAPTERS

6000 1/8

Y-spojka nipl 3x G1/8


- Teplota od -20°C do 300°C
- Tlak max. 150 bar
- Tělo z poniklované mosazi



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Procesní připojení	G1/8
Provozní teplota max.	300 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	150 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	Y

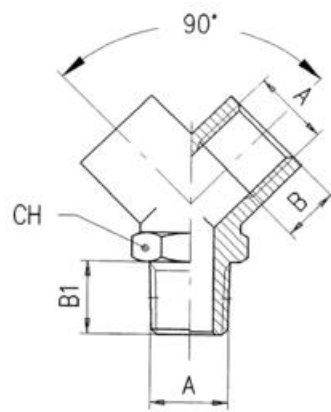

	A	B	B1	CH
6000 1/8	1/8	8,0	9,0	14
6000 1/4	1/4	11,0	11,0	17
6000 3/8	3/8	11,5	12,5	22
6000 1/2	1/2	14,0	16,5	26