



## VAKUOVÉ PŘÍSAVKY VSAB

Série VSAB

VSAB5SI

Vakuová přísavka 1½ měch, Ø5,6 mm, Silikon


- Ø 5 až 50mm
- nitril, silikon
- zaměnitelné s jinými značkami



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Barva                                   | Transparentní        |
| Bending radius min                      | 1,5 mm               |
| Hmotnost                                | 0,11 g               |
| Materiál                                | Silikon              |
| Objem                                   | 0,05 cm <sup>3</sup> |
| Průměr                                  | 5,6 mm               |
| Teplota okolí do                        | 220 °C               |
| Teplota okolí od                        | -40 °C               |
| Vrtání                                  | 2 mm                 |
| Výška                                   | 9,2 mm               |
| Zdvih                                   | 1,5 mm               |
| Zvedací síla horizontální při 90% vakua | 0,5 N                |
| Zvedací síla vertikální při 90% vakua   | 0,2 N                |

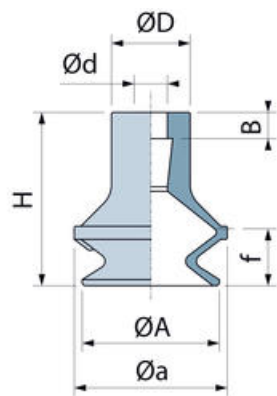

| Modell         | ØA mm | Øa mm | Hmm  | Ød mm | ØD mm | F' mm | B mm |
|----------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|
| <b>VSAB 5</b>  | 5,6   | 6,2   | 9,2  | 2     | 4,5   | 1,5   | 3,5  |
| <b>VSAB 8</b>  | 8,8   | 9,6   | 11,9 | 2     | 5,5   | 3,5   | 3,5  |
| <b>VSAB 10</b> | 11    | 12    | 16,4 | 3,8   | 9     | 4,5   | 5    |
| <b>VSAB 15</b> | 15,7  | 17,5  | 19,8 | 3,8   | 9     | 6,5   | 3    |