



SNÍMAČE PRŮTOKU MID1

Série MID1

MID1-008AP001M

Snímač průtoku 0,05-1 l/min G1/4 NPN




- Indukční princip měření
- Rozsah 0,05 až 60 l/min
- Teplota 0 až 60 °C
- Výstup 4-20mA, 0-10V, P, F
- Tlaková odolnost 10 Bar



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Frekvence max.	400 Hz
Hmotnost	0,2 kg
Materiál kontaktní části	PPS, Nerez ocel 316, Viton
Materiál těla	Poniklovaná mosaz, PA6.6, Nerez ocel 304
Max. napětí DC	24 V
Min. napětí DC	12 V
Rozsah průtoku max.	1 l/min
Rozsah průtoku min.	0,05 l/min
Spotřeba	100 mA
Teplota média max.	60 °C
Teplota média min.	0 °C
Tlakový rozsah max.	10 bar
Třída krytí	IP64
Vodivost	50 µs

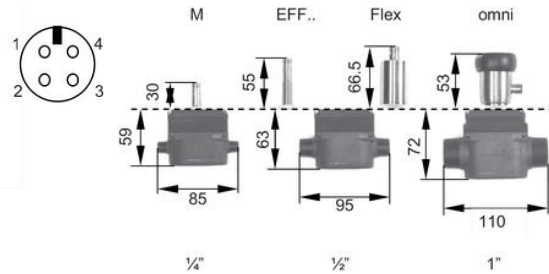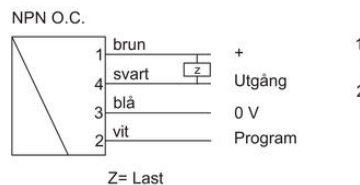

G"	L mm	H mm
1/4	85	59
1/2	95	63
1	110	72