



ZÁSLEPKA

Série ADAPTERS

3025 3/8

Záslepka G3/8


- Teplota -20°C až 300°C
- Tlak max. 150 bar
- Tělo z poniklované mosazi



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Procesní připojení	3/8 NPT
Provozní teplota max.	300 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	75 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	I

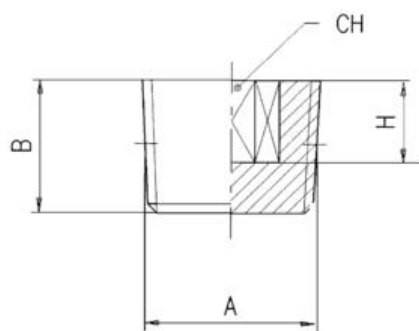

	A	B	H	CH
3025 1/8	1/8	7,5	5,0	5
3025 1/4	1/4	10,0	7,0	6
3025 3/8	3/8	11,0	7,5	8
3025 1/2	1/2	13,0	8,0	10