



ZÁSLEPKA

Série ADAPTERS

3026 1/2
Záslepka G1/2

- Teplota -20°C až 300°C
- Tlak max. 150 bar
- Tělo z poniklované mosazi


 AIGNEP



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Procesní připojení	G1/2
Provozní teplota max.	300 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	50 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	I

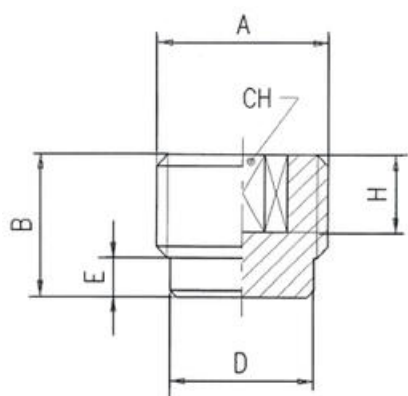

	A	B	D	E	H	CH
3026 1/8	1/8	8,0	8,0	2,0	5,0	5
3026 1/4	1/4	11,0	11,0	3,0	7,0	6
3026 3/8	3/8	12,5	14,5	3,5	8,5	8
3026 1/2	1/2	14,0	18,0	4,0	10,0	10