




VENTILY 3/2 NO, NC, U 356

Série 356

SCG356B002VMSS3

Ventil 3/2 NC G1/8 FPM 24VDC

- G1/8 - G1/4
- Teplota -10 až 100 °C
- Tlak 0 až 15 bar
- Médium voda, olej, plyny
- Tělo mosaz nebo nerezová ocel

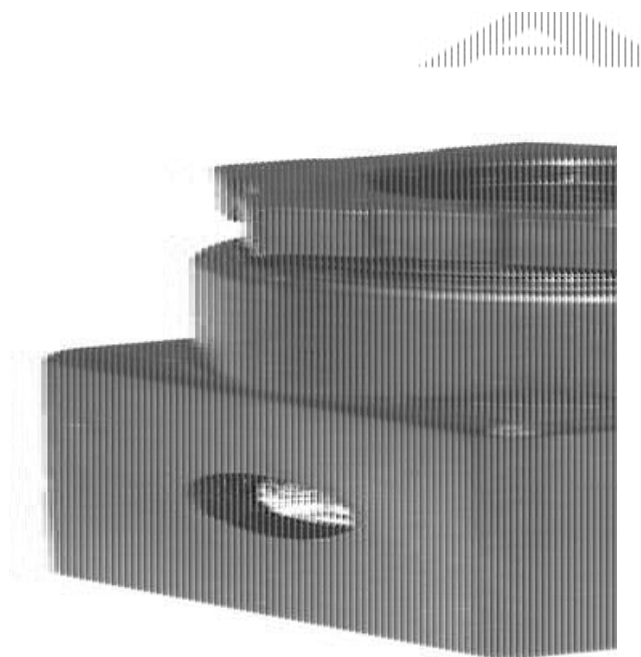

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ

DC	24 V
Diferenční tlak min.	0 bar
Diferenční tlak max.	10 bar
Funkce	3/2
NC-NO-U	Normálně zavřený
Tělo	Mosaz
Teplota média min.	-10 °C
Teplota média max.	100 °C
Vrtání	1,6 mm

DALŠÍ

Spotřeba	6,9 W
Doba otevření	10 ms
Doba zavření	5 ms
Hmotnost	0,156 kg
Jádro a pevné jádro	Nerez ocel

Manuální operátor	Ano
Materiál pružiny	Nerez ocel
Materiál těsnění	FPM
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-10 °C
Pouzdro jádra	Nerez ocel
Připojení port 1-2	G1/8
Připojení port 3	M5
Sedlo	Mosaz
Těsnění sedla	FPM
Třída krytí	IP65
Vinutí na krátko	Měď
Viskozita max.	40 cSt

