



## T-SPOJKA, ODOLNÁ PROTI KYSELINÁM

Série 61000

61200 6/4-1/8

T-spojka 6mm - G1/8


- Teplota -15°C až 200°C
- Tlak max. 100 bar
- Nerezová ocel AISI 316L
- Bez silikonu



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Balení                 | 10 ks                     |
| Materiál balení        | FKM                       |
| Materiál matice        | Nerez ocel (316L) SIS2350 |
| Materiál těla          | Nerez ocel (316L) SIS2350 |
| Procesní připojení     | G1/8                      |
| Shoda s normami        | PED, REACH, RoHS          |
| Tvar těla              | T                         |
| Typ závitů             | Kuželový                  |
| Vnější průměr hadičky  | 6 mm                      |
| Vnitřní průměr hadičky | 4 mm                      |

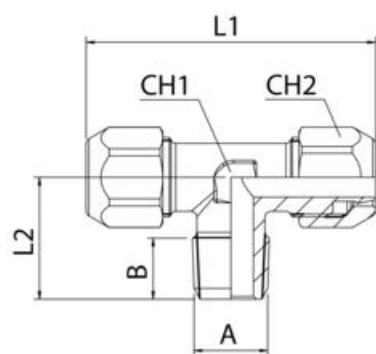

|                | A   | B    | L1   | L2   | CH1 | CH2 |
|----------------|-----|------|------|------|-----|-----|
| 61200 6/4-1/8  | 1/8 | 7,5  | 42,0 | 15,5 | 8   | 12  |
| 61200 6/4-1/4  | 1/4 | 11,0 | 42,0 | 19,5 | 8   | 12  |
| 61200 8/6-1/8  | 1/8 | 7,5  | 45,0 | 17,0 | 10  | 14  |
| 61200 8/6-1/4  | 1/4 | 11,0 | 45,0 | 21,0 | 10  | 14  |
| 61200 10/8-1/4 | 1/4 | 11,0 | 51,0 | 21,5 | 12  | 16  |
| 61200 10/8-3/8 | 3/8 | 11,5 | 51,0 | 22,0 | 12  | 16  |