



SNÍMAČE PRŮTOKU CF

Série CF

CF-010GMM030I

Snímač průtoku G3/8 1,8-32 l/min 4-20mA

- Virový princip měření
- Rozsah 0,11 až 68 m³/h
- Teplota -20 až 70 °C
- Výstup 4-20mA, 0-10V, P, F
- Tlaková odolnost 250 Bar





POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Hmotnost	1,27 kg
Materiál detektoru	ETFE PA6T6I 40% GF
Materiál konektoru	Poniklovaná mosaz
Materiál těsnění	EPDM
Max. napětí DC	30 V
Min. napětí DC	10 V
Průtok max.	32 l/min
Rozsah průtoku max.	32 l/min
Rozsah průtoku min.	1,8 l/min
Spotřeba	20 mA
Teplota média max.	60 °C
Teplota média min.	0 °C
Tlakový rozsah max.	10 bar
Třída krytí	IP67
Viskozita max.	5 cSt
Viskozita min.	1 cSt

Zátěž max.

100 mA

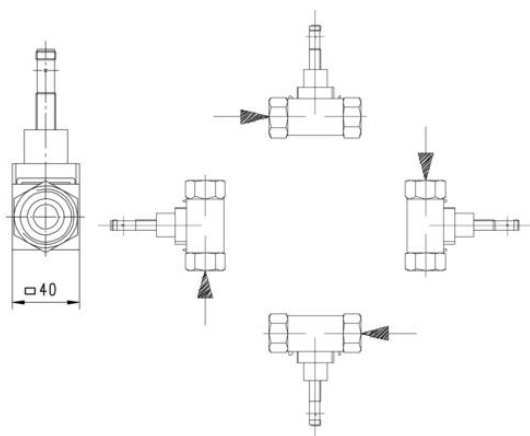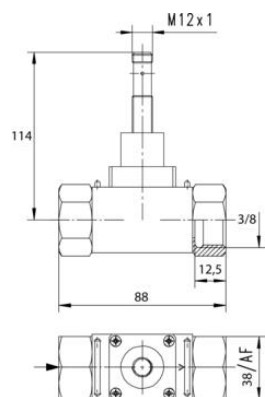

PNP/ström-/spänning utgång			
1	brun	+	
4	svart	utgång	
3	blå	0 V	
2	vit	programmering	