



DISTRIBUČNÍ BLOKY

Série 651 , 652

G652AD004CA0000
Distribuční blok, G1/2


- Připojení G1/4, G1/2
- Průtok 800 až 5800 l/min
- Teplota -20 až 50°C
- Tlak max.16 Bar



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Druh montáže	Montáž bloková
Hmotnost	0,331 kg
Kryt	PA
Materiál těla	Hliník
Napájecí napětí max.	16 bar
Napájecí napětí min.	0 bar
Připojení port 1-2	G1/2
Připojení port 3	G3/8

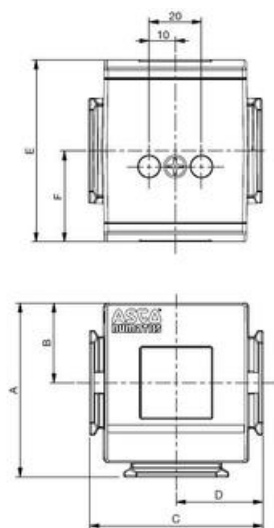

A	B	C	D	E	F
66.5	30.5	66	33	70	35