



## RYCHLO-VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

Série 6000

6050 M5

Rychlo-vypouštěcí ventil M5


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 10 bar
- Tělo z poniklované mosazi




### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Balení                | 10 ks             |
| Materiál balení       | NBR               |
| Materiál těla         | Poniklovaná mosaz |
| Materiál těsnění      | PA6.6             |
| Procesní připojení    | M5                |
| Provozní teplota max. | 80 °C             |
| Provozní teplota min. | -20 °C            |
| Tlakový rozsah max.   | 10 bar            |
| Tlakový rozsah min.   | 0,3 bar           |
| Tvar těla             | T                 |
| Typ závitů            | Metrický          |

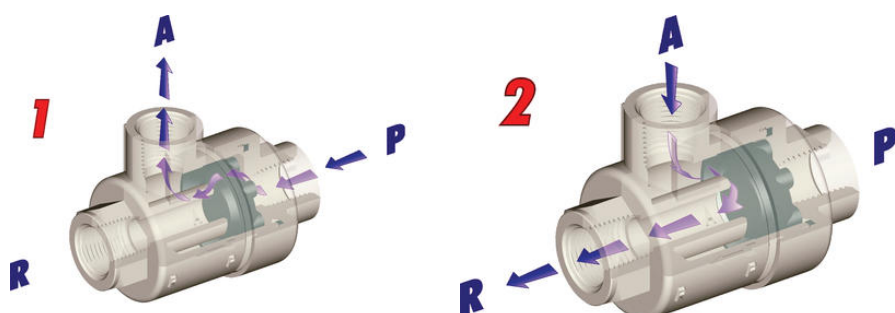

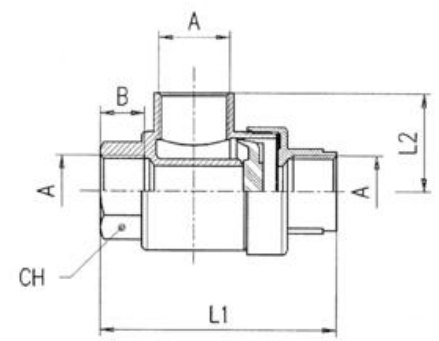

|          | A   | B    | L1    | L2   | CH |
|----------|-----|------|-------|------|----|
| 6050 M5  | M5  | 5,0  | 25,0  | 10,0 | 10 |
| 6050 1/8 | 1/8 | 7,5  | 42,0  | 19,5 | 15 |
| 6050 1/4 | 1/4 | 11,0 | 54,0  | 25,0 | 19 |
| 6050 3/8 | 3/8 | 11,5 | 60,5  | 26,5 | 22 |
| 6050 1/2 | 1/2 | 14,0 | 71,0  | 32,0 | 26 |
| 6050 3/4 | 3/4 | 16,3 | 87,0  | 37,0 | 32 |
| 6050 1   | 1   | 19,0 | 109,0 | 48,0 | 46 |