



PNEUMATICKÉ VÁLCE G449

Série G449

G449AL1G0005A00

Pneumatický válec G449 Ø20 5 mm, jednočinný


- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 400mm
- Jedno nebo dvojčinné




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE


Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Jednočinný, Nepřerušeno
Materiál čela	Hliník
Materiál pružiny	Nerez ocel
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Nerez ocel
Pracovní tlak jednočinný max.	10 bar
Pracovní tlak jednočinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	M5
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	20 mm
Těsnění pístnice	PUR
Těsnění pístu	PUR
Vnitřní díly	Hliník, POM
Zdvih	5 mm




(*) Ej för cylinder med styrd kolvastång

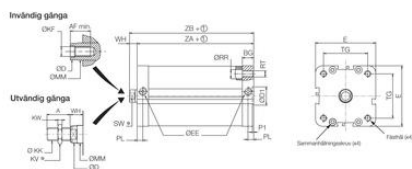


Configure CAD File

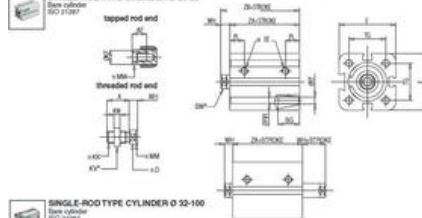

10

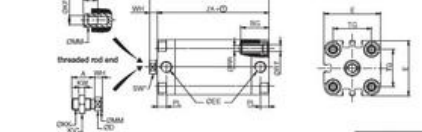

① 同前。



Q	weight	
	(T)	(R)
20	0.125	0.000
25	0.75	0.000
30	0.250	0.000
40	0.250	0.000
50	0.421	0.000
60	0.500	0.000
80	0.891	0.000
100	1.00	0.000

(2) Cylinder weight at 2 mm stroke.

(2) Weight to be added per unit
travel per length.

	O	A	AF	BG	DO	E	EE	ENF	ENK	KV	KW	ENL	PL	DDR	OST	SW	TL	WZ	ZA
20	18	10	13	8.8	8.8	MU	MU	MU120	13	4	10	10	4.2	MU	8	22	8	27	43
25	18	10	13	8.8	8.8	MU	MU	MU120	13	4	10	10	4.2	MU	8	22	8	28	40
30	18	10	13	23.5	13.5	U	G	U130	18	8	10	10	4.2	MU	10	22.5	7	44	10
35	18	10	13	23.5	13.5	U	G	U130	18	8	10	10	4.2	MU	10	22.5	7	44	10
40	22	18	24	19.8	6.8	MU	MU	MU120	18	8	10	13.5	6.7	MU	18	13.5	4.8	4	0
45	22	18	24	19.8	7.9	G	U	MU120	18	8	10	7.5	6.7	MU	13	16.5	8	69	51
50	28	28	28.5	19.8	13.5	G	U	MU120	24	8	10	8.8	8.8	MU	16	7.0	10	54	1