



PNEUMATICKÉ VÁLCE G449

Série G449

G449AL1G0005A00

Pneumatický válec G449 Ø20 5 mm, jednočinný


- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 400mm
- Jedno nebo dvojčinné




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE



Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Jednočinný, Nepřerušeno
Materiál čela	Hliník
Materiál pružiny	Nerez ocel
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Nerez ocel
Pracovní tlak jednočinný max.	10 bar
Pracovní tlak jednočinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	M5
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	20 mm
Těsnění pístnice	PUR
Těsnění pístu	PUR
Vnitřní díly	Hliník, POM
Zdvih	5 mm



(*) Ej för cylinder med styrd kolvastång

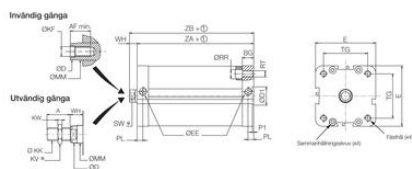

Configure CAD File

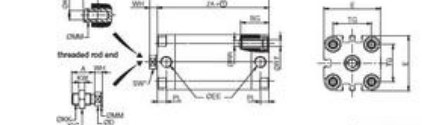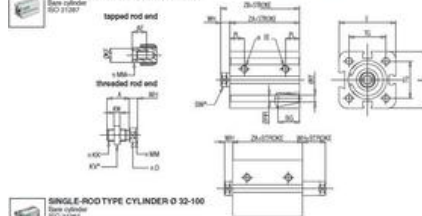

① Stroke



Q	weight	
	(2)	(3)
20	0.125	0.0026
25	0.10	0.003
30	0.076	0.0039
40	0.283	0.0033
50	0.421	0.0048
60	0.553	0.0061
80	0.881	0.0078
100	1.018	0.0091

(2) Cylinder weight as 2 mm stroke.

O	A	AF	BG	DO	E	EE	ENF	ENK	KV	KW	ENM	PL	ENR	DSW	ST	TG	WH	ZB	ZS
20	18	10	13	8.8	8.8	M4	M4	M4	13	4	10	10	4.3	M4	8	20	8	27	43
25	18	10	13	9.5	4.0	M4	M4	M4	13	4	10	10	4.3	M4	8	26	8	30	43
30	18	10	23.5	13.8	4.0	G13	M4	M4	18	4	10	10	4.3	M4	8	26	7	44	33
35	18	10	23.5	13.8	4.0	G13	M4	M4	18	4	10	10	4.3	M4	8	26	7	44	33
40	22	18	24	13.8	6.0	G13	M4	M4	18	4	10	10	4.3	M4	8	26	7	44	33
45	22	18	24	13.8	6.0	G13	M4	M4	18	4	10	10	4.3	M4	8	26	7	44	33
50	22	18	24	13.8	7.0	G13	M4	M4	18	4	10	10	4.3	M4	8	26	7	44	33
55	22	18	24	13.8	8.0	G13	M4	M4	18	4	10	10	4.3	M4	8	26	7	44	33
60	22	18	24	13.8	9.0	G13	M4	M4	18	4	10	10	4.3	M4	8	26	7	44	33
65	22	18	24	13.8	10.0	G13	M4	M4	18	4	10	10	4.3	M4	8	26	7	44	33
70	22	18	24	13.8	11.0	G13	M4	M4	18	4	10	10	4.3	M4	8	26	7	44	33
75	22	18	24	13.8	12.0	G13	M4	M4	18	4	10	10	4.3	M4	8	26	7	44	33
80	22	18	24	13.8	13.0	G13	M4	M4	18	4	10	10	4.3	M4	8	26	7	44	33
85	22	18	24	13.8	14.0	G13	M4	M4	18	4	10	10	4.3	M4	8	26	7	44	33
90	22	18	24	13.8	15.0	G13	M4	M4	18	4	10	10	4.3	M4	8	26	7	44	33
95	22	18	24	13.8	16.0	G13	M4	M4	18	4	10	10	4.3	M4	8	26	7	44	33
100	22	18	24	13.8	17.0	G13	M4	M4	18	4	10	10	4.3	M4	8	26	7	44	33