



PNEUMATICKÉ VÁLCE G435

Série G435

G435AJSN0025SSC

ISO-Pneumatický válec, dvojčinný, Ø 12mm, 25mm,

- ISO 6432
- Ø8 až 25mm
- Zdvih 25mm až 160mm
- Jedno nebo dvojčinné




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Dvoučinný, Nepřerušeno
Magnetická pístnice	Ano
Materiál čela	Nerez ocel
Matice pístnice	Nerez ocel
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Nerez ocel
Pracovní tlak dvoučinný max.	10 bar
Pracovní tlak dvoučinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	M5
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	12 mm
Těsnění pístnice	Viton
Těsnění pístu	NBR
Válec	Nerez ocel 316L

Zdvih

25 mm

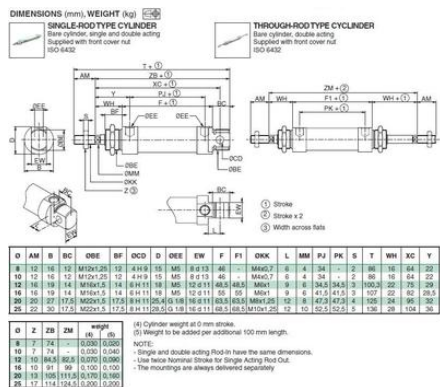

	D	AM	B	BC	OBE	BF	OC	D	OEE	EW	F	FI	OKK	L	MM	PJ	PK	S	T	WN	XC	Y
8	12	16	12	M12x12	12	419	15	M5	8.0	13	46		M6x7.2	6	4	34		2	86	16	64	22
10	12	16	12	M12x12	12	419	15	M5	8.0	13			M6x7.2	6	4	34		2	86	16	64	22
12	16	19	14	M16x15	14	611	19	M5	12.0	15	46.5	48.5	M6x1	9	6	34.5	34.5	100.3	22	75	29	
16	19	19	14	M16x15	14	611	19	M5	12.0	15	46.5	48.5	M6x1	9	6	41.5	41.5	3	107	22	82	29.5
22	22	27	17.5	M22x15	17.5	811	25.4	G18	16.0	18	63.5	63.5	M10x12.5	12	8	47.3	47.3	4	125	96	96	32
26	22	27	17.5	M22x15	17.5	811	25.4	G18	16.0	18	63.5	63.5	M10x12.5	12	10	52.5	52.5	5	136	28	104	34

O	Z	ZB	ZM	weight	
				(4)	(5)
8	7	74	-	0.030	0.020
10	7	74	-	0.030	0.040
12	10	84.5	82.5	0.070	0.090
16	10	91	99	0.100	0.100
20	13	105	111.5	0.170	0.160
25	17	114	124.5	0.200	0.200

(4) Cylinder weight at 0 mm stroke.
(5) Weight to be added per additional 100 mm length.

NOTE:

- Single and double acting Rod-in have the same dimensions.
- Use twice Nominal Stroke for Single Acting Rod Out.
- The two cylinders are always delivered separately.