



SPÍNAČE PRŮTOKU UR1

Série UR1

UR1-010GM

Spínač průtoku 2,5-3,5 l/min G3/8

- Média kapaliny
- Rozsah 1,3 až 35 l/min
- Teplota -20 až 110 °C
- Připojení DN10 - DN50
- Tlaková odolnost 25 bar



POPIS PRODUKTU

Spínač průtoku na principu pružina - pádlo. Jako snímací prvek zde slouží REED switch. Tělo spínače může být z mosazi anebo nerez oceli.

SPECIFIKACE


Hmotnost	0,35 kg
Material breaker body	Tvrdý ferrit
Materiál konektoru	Poniklovaná mosaz
Materiál kontaktní části	Poniklovaná mosaz, Nerez ocel, Tvrdý ferrit, NBR
Materiál těla	Poniklovaná mosaz, Nerez ocel 303
Materiál těsnění	NBR
Materials Paddle	Nerez ocel 301
Max. napětí AC	230 V
Připojení	G3/8
Průtok max.	10 l/min
Spínací proud max.	50 A
Spínací proud max.	50 VA
Teplota média max.	110 °C
Teplota média min.	20 °C
Tlakový rozsah max.	25 bar

Třída krytí

IP65


Viskozita

1 cSt

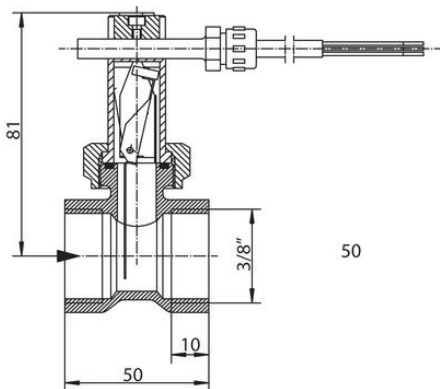

Adjustment

UR1 - loosen bolts, push the switching current tube into the desired position. Retighten the bolts.
Normally closed (n.c.) or normally open (n.o.) as per table "Technical data"

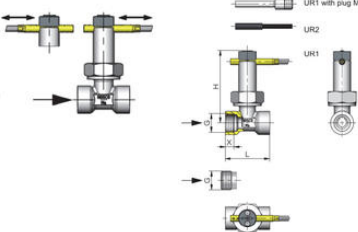

Dimensions and weights						
G	Types	H	L	X	Weight kg	
G 1/4	UR-010GM	82	50	10	UR1	UR2
	UR-010GK				0.35	0.35
	UR-010GK				0.40	0.40
G 1/2 A	UR-015AM	60	12	10	0.35	0.35
	UR-015AP				0.15	0.15
	UR-015GM				0.35	0.30
G 1/2	UR-015GK	83	12	10	0.40	0.40
	UR-020GM				0.35	0.35
	UR-020GK				0.40	0.40
G 1	UR-020GM	87	12	10	0.40	0.40
	UR-020GK				0.45	0.45
	UR-020GM				0.40	0.40
G 1 1/4	UR-020GM	91	12	10	0.50	0.50
	UR-020GK				0.55	0.55
	UR-040GM				0.65	0.65
G 1 1/2	UR-040GM	94	12	10	0.65	0.65
	UR-040GK				0.75	0.75
	UR-050GM				0.85	0.85
G 2	UR-050GM	103	12	10	0.85	0.85
	UR-050GK				0.95	0.95
	UR-050GK				0.95	0.95