



## T-SPOJKA, ODOLNÁ PROTI KYSELINÁM, VNITŘNÍ ZÁVIT

Série 62000

62400 1/8

T-spojka 3x G1/8


- Teplota -110°C až 300°C
- Tlak max. 140 bar
- Nerezová ocel AISI 316L
- Bez silikonu



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Balení                | 10 ks                     |
| Materiál těla         | Nerez ocel (316L) SIS2350 |
| Procesní připojení    | G1/8                      |
| Provozní teplota max. | 300 °C                    |
| Provozní teplota min. | -110 °C                   |
| Shoda s normami       | PED, REACH, RoHS          |
| Tlakový rozsah max.   | 140 bar                   |
| Tlakový rozsah min.   | -0,99 bar                 |
| Tvar těla             | T                         |
| Typ závitu            | Paralelní                 |

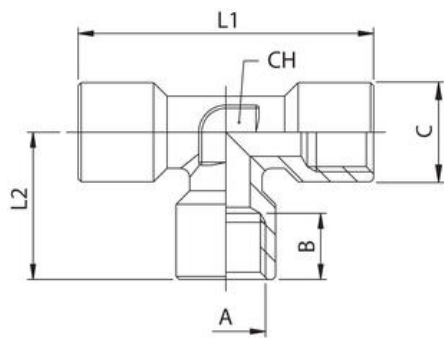

|           | A   | B    | C    | L1 | L2   | CH |
|-----------|-----|------|------|----|------|----|
| 62400 1/8 | 1/8 | 8,5  | 18,5 | 37 | 18,5 | 12 |
| 62400 1/4 | 1/4 | 11,0 | 24,5 | 49 | 24,5 | 12 |
| 62400 3/8 | 3/8 | 12,0 | 27,0 | 54 | 27,0 | 15 |
| 62400 1/2 | 1/2 | 15,0 | 32,0 | 64 | 32,0 | 20 |