



PARTIKULÁRNÍ FILTR-REGULÁTOR

Série 652

G652APBP2GA00DN

Filtr-regulátor, 5µm, 0,2-3 Bar, G1/4, polo-autoamat

- Připojení G1/4, G3/8, G1/2
- Průtok 3800 až 5500 l/min
- Filtrace 5 až 25 µm
- Teplota -20 až 50°C
- Tlak max. 16 Bar




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Filtr	Polyetylen
Hmotnost	0,546 kg
Kontrolní rozsah max.	3 bar
Kontrolní rozsah min.	0,2 bar
Kryt	PA
Materiál pružiny	Nerez ocel
Materiál těla	Hliník
Materiál těsnění	NBR
Nádoba	Polykarbonat
Napájecí napětí max.	16 bar
Napájecí napětí min.	0 bar
Procesní připojení	G1/4
Provozní teplota max.	50 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průtok max.	3800 l/min
Sedlo	NBR

Svorky	PA
Teplota média max.	50 °C
Teplota média min.	-20 °C
Vnitřní díly	Mosaz, PA

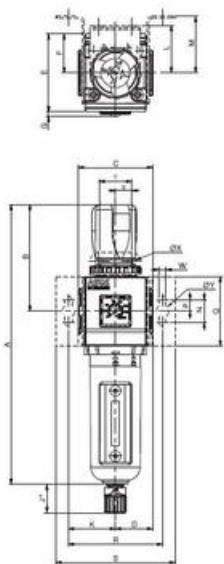

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
248	94,5	66	33	69	30,5	4	100	25	41,75	42
M	N	P	Q	R	S	T	V	W	ØX	ØY
50	20	10	61,5	83,5	105,5	29	14,5	6,3	7	11