



NOŽOVÉ POJISTKOVÉ VLOŽKY POLOVODIČOVÉ, VEL. 00, 690VAC, URD

NH00UD69V32PV

Polovod.nožová pojistka, vel. S 00, 690 V 32 A


- Horní a přední indikace
- Ultra rychlé URD
- Ochrana pro frekvenční měniče, statická relé atd.



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	3 ks
Breaking Capacity	170 kA
Charakteristika (CVL)	aR
Indication (CVL)	Spoušť, Vizuální
Max. napětí AC	690 V
Nominální proud	32 A
Shoda s normami	RU, CE, CSA

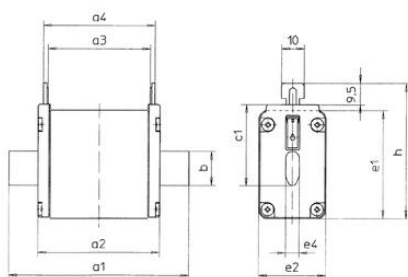

	S1L 000	S1L 00	aR 0	S1 1 16-100A	S1 1 125-355A	S1 2 16-250A	S1 2 300-500A	S1 3 250-400A	S1 3 425-800A
a1	29	79	125	135	150	150	150	150	150
a2	52	52,8	66,8	70,8	70,8	72,3	72,3	72,3	72,3
a3	45,5	45	61	63	63	63	63	63	63
a4	49,5	50	66	68	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	20	26	26	33
c1	35	35	35	40	40	48	48	48	60
e1	40,5	47,5	47,5	47,5	52,5	52,5	60	60	74
e2	20,8	29,5	29,5	29,5	39,5	39,5	51	51	70
e3	6	9	6	6	6	6	6	6	6
h	52,5	59,5	59,5	64,5	64,5	72,5	72	83,5	86

