



NOŽOVÉ POJISTKOVÉ VLOŽKY POLOVODIČOVÉ, VEL. 0, 690VAC, URD

NH0UD69V32PV

Polovod.nožová pojistka, vel. S 0, 690 V 32 A


- Horní a přední indikace
- Ultra rychlé URD
- Ochrana pro frekvenční měniče, statická relé atd.



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	3 ks
Breaking Capacity	170 kA
Charakteristika (CVL)	aR
Indication (CVL)	Spoušť, Vizuální
Max. napětí AC	690 V
Nominální proud	32 A
Shoda s normami	RU, CE, CSA

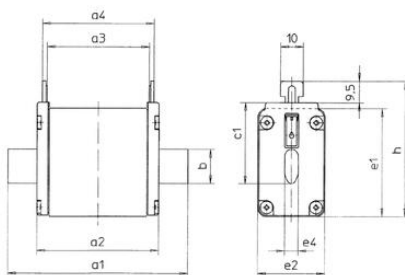

	SEL 000	SEL 00	SEL 0	SEL 1 16-100A	SEL 1 125-355A	SEL 2 16-250A	SEL 2 300-500A	SEL 3 250-400A	SEL 3 425-800A
a1	29	29	12,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
a2	52	52,8	66,8	70,8	70,8	72,3	72,3	72,3	72,3
a3	45,5	45	61	63	63	63	63	63	63
a4	49,5	50	66	68	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	20	26	26	33
c1	33	33	35	40	40	48	48	48	47
e1	40,5	47,5	47,5	47,5	52,5	52,5	60	60	74
e2	20,8	29,5	29,5	29,5	39,5	39,5	51	51	70
e3	6	9	6	6	6	6	6	6	6
e4	52,5	59,5	59,5	64,5	64,5	72,5	72	83,5	86

