



**NOŽOVÉ POJISTKOVÉ VLOŽKY
POLOVODIČOVÉ, VEL. 3, 690VAC, URD**

NH3UD69V315PV

Polovod.nožová pojistka, vel. S 3, 690 V 315 A


- Horní a přední indikace
- Ultra rychlé URD
- Ochrana pro frekvenční měniče, statická relé atd.



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	3 ks
Breaking Capacity	170 kA
Charakteristika (CVL)	aR
Indication (CVL)	Spoušť, Vizuální
Max. napětí AC	690 V
Nominální proud	315 A
Shoda s normami	CE, CSA, RU

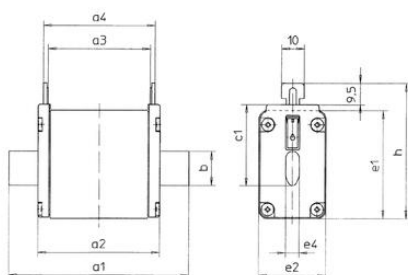

	StL 000	StL 00	uL0	StL 16-100A	StL 125-355A	StL 26-250A	StL 200-1000A	StL 250-400A	StL 425-800A
a1	79	79	125	135	135	150	150	150	150
a2	52	52	68.0	70.0	70.0	72.3	72.3	72.3	72.3
a3	45.5	45.5	61	63	63	63	63	63	63
a4	49.5	50	66	68	68	68	68	68	68
b1	15	15	15	15	20	20	26	26	33
c1	35	35	35	40	40	48	48	60	60
a1	40.5	47.5	47.5	47.5	52.5	52.5	60	60	74
a2	20.8	29.5	29.5	29.5	39.5	39.5	51	51	70
a4	6.0	6.0	6.0	6	6	6	6	6	6
b1	15	15	15	15	20	20	26	26	33

