




## LINEÁRNÍ AKTUÁTOR BD61

Série BD61

BD61-XX-A4-XXX.XXX-C11-XXX-XX-X  
Lineární pohon



- 12/24 V DC
- Maximální zatížení 6000N Push
- Maximální zatížení 4000N Tah
- Maximální rychlost 33,3 mm/s
- Třída ochrany: IP20

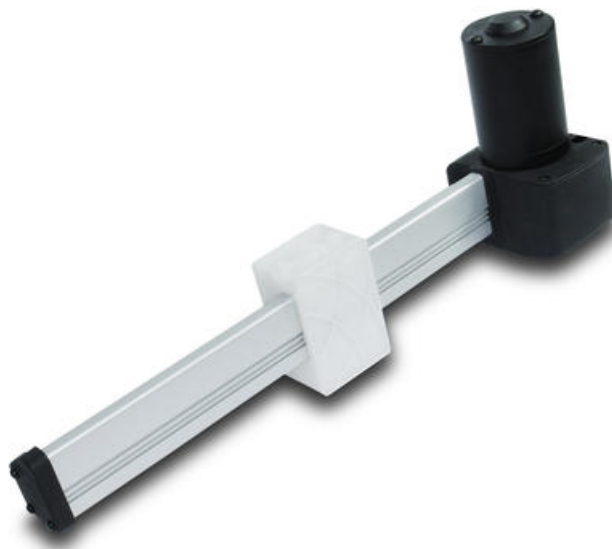

### POPIS PRODUKTU

Lineární pásový pohon BD61 je tichý a výkonný pohon s tahem až 6000 N, určený pro nábytek, domácí péči a fitness zařízení. Konstrukce lineárního pohybu posuvného typu dosahuje většího zdvihu při menších instalačních rozměrech, díky čemuž je BD61 jedním z ideálních řešení pohonů pro elektrická polohovací zařízení.

### SPECIFIKACE

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Back drive force      | 5000 N           |
| Duty cycle            | 10 %             |
| Hladina zvuku         | 53 dB            |
| Napájecí napětí       | 12 V DC, 24 V DC |
| Provozní teplota max. | 65 °C            |
| Provozní teplota min. | -20 °C           |
| Push load max         | 6000 N           |
| Rychlost max.         | 4,2 mm/s         |
| Supplier              | MOTECK           |
| Tažná síla max.       | 4000 N           |
| Zdvih max.            | 1000 mm          |
| Zdvih min.            | 100 mm           |